


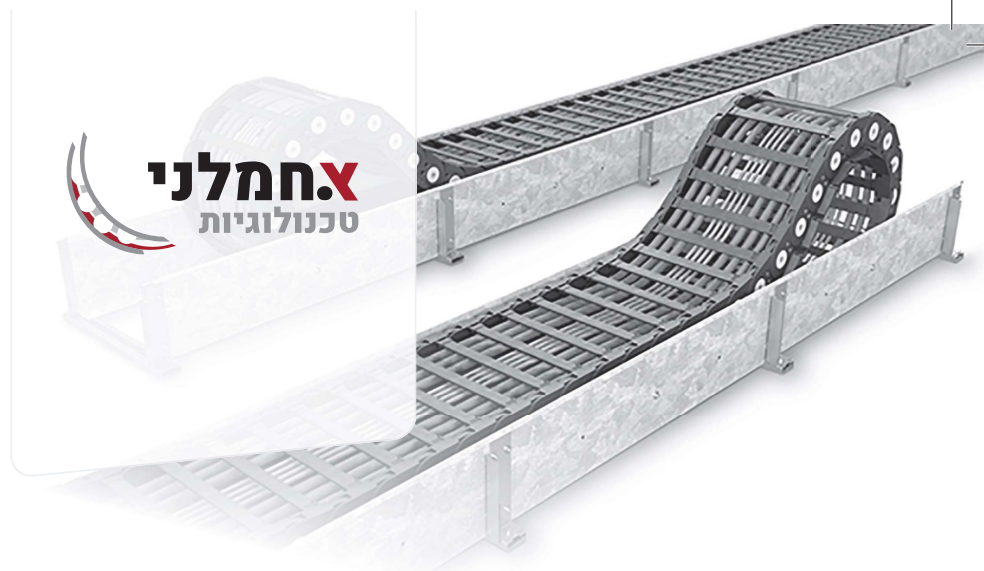

Cable Chains | שרשראות כבלים

292 - 295	Nylon Cable Chains • [Light Series] קלה	שרשראות ניילון סידרה קלה
296 - 304	Nylon Cable Chains • [Medium Series] ביניים	שרשראות ניילון סידרה ביניים
312 - 305	Nylon Cable Chains • [Heavy Series] כבדה	שרשראות ניילון סידרה כבדה
320 - 313	Nylon Cable Chains • [Protection Series] להגנת הכבלים	שרשראות ניילון סידרה עם כיסוי להגנת הכבלים
331 - 321	Nylon Cable Chains • [Sliding Series] ארוכים	שרשראות ניילון סידרה למהלכים ארוכים
334 - 332	Nylon Cable Chains • [Robot Series] רובוטית	שרשראות ניילון סידרה רובוטית
337 - 335	Steel Cable Chains • [Steel Series]	שרשראות פלדה

יכולת תמיכה עצמית

מיסבים

מערכות ליניאריות


שינוע והרמה

מקשרים / קולונגים

זיוד


בלבלי זימון וחגורות

המרכיב בסיסי בשרשראות הכבלים הוא המידה Z לשרשרת לא דרוכה (איור A). מידה זו קובעת את יכולת התמיכה העצמית, מאפיין המאפשר לשרשרת הכבלים לתמוך לא רק במשקל העצמי, אלא גם במשקל הכבלים / הצינורות העוברים בתוכה. וזאת על מנת לשמור על מקבילות או עיקול מועט כלפי מעלה (איור 2). התרשים של יכולת התמיכה העצמית (איור C), מצוין את יחס המשקל של כבלים / צינורות לכל מטר התמיכה העצמית במהלך השרשרת. יישום של שרשראות כבלים עם מהלך ומשקל שאינם כלולים בגרף של יכולת תומכת עצמית, יש צורך להשתמש בגיליון תמיכה מתאימים על מנת לשמור על אמינות השרשרת ביישומים יוצאי דופן. כל גבהי ה-H שמופיעים בקטלוג זה אינם כוללים ערך Z יש לבקש נתון זה. בזכות מבנה התעלות המיוחד ניתן להגיע לערכים יוצאי דופן של תמיכה עצמית, תאוצה עם מהלך תנועה ארוך, וכן להגיע למיליוני מחזורים. ליישומים מסוימים (למשל נסיעה אנכית), ניתן לספק את השרשראות דרוכה.

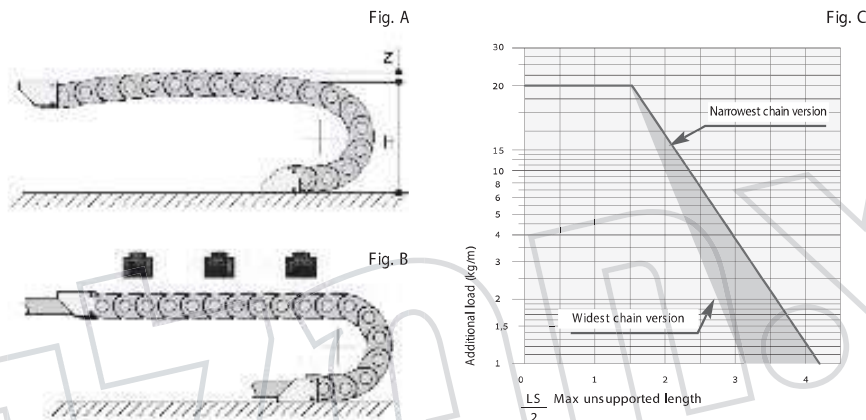

חישוב אורך השרשרת


נקודת חיבור קבועה במרכז המהלך

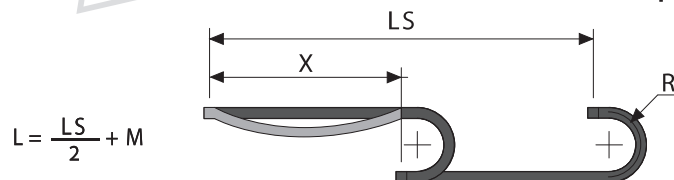

אורך השרשרת (L) מחושב על ידי חיבור חצי המהלך LS/2 פלוס הערך הנקוב (M) של רדיוס כיפוף.

נקודת חיבור קבועה שלא ממוקמת במרכז המהלך


אורך השרשרת (L) מחושב על ידי סיכום חצי המהלך LS/2 לערך הנקוב (M) של רדיוס הכיפוף. והמרחק (DPF) מנקודת החיבור קבועה למרכז המהלך הכללי.

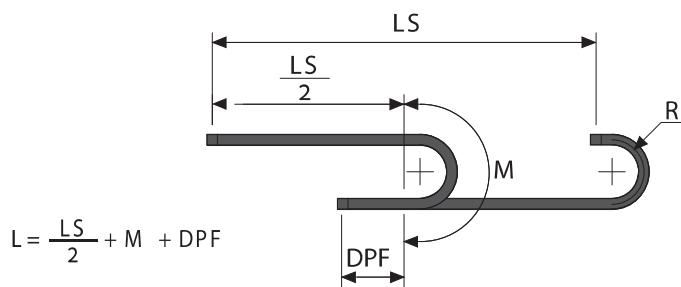

מקרא:

L = אורך השרשרת
LS/2 = חצי מהלך השרשרת
M = ערך הכיפוף (נתון) (x R) + (2 x P)
DPF = המרחק מנקודת החיבור קבועה למרכז המהלך הכללי
P = פסיעה של השרשרת

200

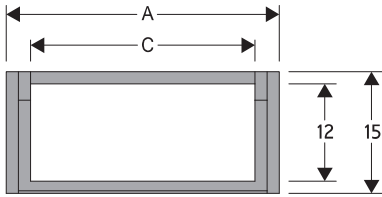

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
18	15	12	12	018-030-040	0,13	20012 □□□*
31	15	25	12	018-030-040	0,14	20025 □□□*
41	15	35	12	018-030-040	0,15	20035 □□□*

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
018	51	45	95
030	75	55	130
040	95	70	165


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 10 m/s


Acceleration 50 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מניילון

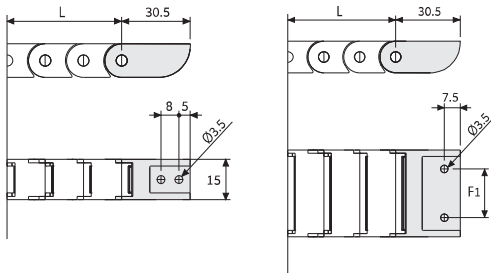


Chain Type	F1 mm	F mm
20025...	13	41
20035...	23	51

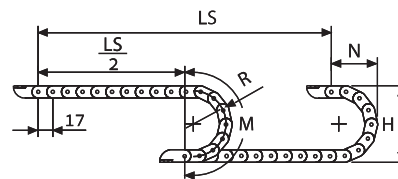


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

יכולת נשיאה עצמית



250L/LI/LE

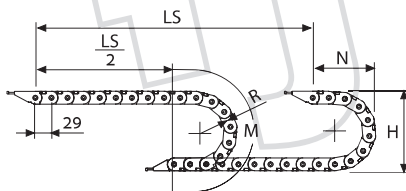

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
26	23	15	17	028-038-045-060-075-100	0,34	250L(LI)(LE)015 □□□*
36	23	25	17	028-038-045-060-075-100	0,37	250L(LI)(LE)025 □□□*
46	23	35	17	028-038-045-060-075-100	0,40	250L(LI)(LE)035 □□□*
61	23	50	17	028-038-045-060-075-100	0,43	250L(LI)(LE)050 □□□*

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
028	79	68,5	146	120	255
038	99	78,5	177	125	270
045	113	85,5	199	250	530
060	143	100,5	246	400	850
075	173	115,5	294	505	1085
100	223	140,5	372	650	1405





מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 10 m/s

Acceleration 50 m/s²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מניילון

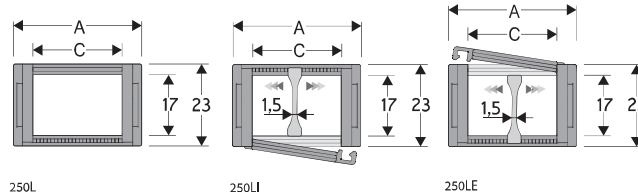


Chain Type	F1 mm
250L...035...	21
250L...050...	36

יכולת נשיאה עצמית




325LI/325LE



A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
57	38	40	25	050-060-075-100-125-150	0,90	325LI(LE)040 □□*
77	38	60	25	050-060-075-100-125-150	0,95	325LI(LE)060 □□*
93	38	76	25	050-060-075-100-125-150	1,05	325LI(LE)076 □□*
120	38	103	25	050-060-075-100-125-150	1,15	325LI(LE)103 □□*

קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F2 mm	F1 mm
325L...040	22	25,5
325L...060	42	45,5
325L...076	58	61,5
325L...103	85	88,5

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
050	138	115	250	145	300
060	158	125	280	155	335
075	188	140	325	185	420
100	238	165	405	275	635
125	288	190	485	360	855
150	338	215	565	445	1075


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 10 m/s

Acceleration 50 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


יכולת נשיאה עצמית




אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

קצוות מניילון




Chain type	F mm	F3 mm
325L...040	51	22
325L...060	71	42
325L...076	87	58
325L...103	114	85

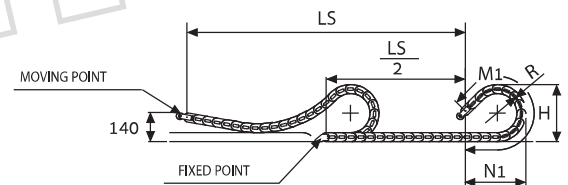





קצוות מפלדה/נירוסטה




Chain Type	F2 mm	F1 mm
325L040	22	25,5
325L060	42	45,5
325L076	58	61,5
325L103	85	88,5



Chain type	F mm	F3 mm
325L040	51	22
325L060	71	42
325L076	87	58
325L103	114	85




קצוות מניילון



Chain type	F mm	F1 mm
335L...040	25	51
335L...050	35	61
335L...060	45	71
335L...076	61	87
335L...103	88	114
335L...125	110	136
335L...150	135	161

אורך השרשרת



$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$




אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

קצוות מניילון

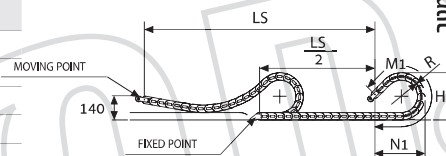

יכולת נשיאה עצמית



335L/LI/LE

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
56,5	50	40	35	065-075-100-125-150-200	1,08	335L(LI)(LE)040 □□*
66,5	50	50	35	065-075-100-125-150-200	1,12	335L(LI)(LE)050 □□*
76,5	50	60	35	065-075-100-125-150-200	1,16	335L(LI)(LE)060 □□*
92,5	50	76	35	065-075-100-125-150-200	1,22	335L(LI)(LE)076 □□*
119,5	50	103	35	065-075-100-125-150-200	1,32	335L(LI)(LE)103 □□*
141,5	50	125	35	065-075-100-125-150-200	1,40	335L(LI)(LE)125 □□*
166,5	50	150	35	065-075-100-125-150-200	1,50	335L(LI)(LE)150 □□*

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
065	180	169	310	220	465
075	200	179	340	260	560
100	250	204	420	350	790
125	300	229	500	445	1025
150	350	254	580	540	1260
200	450	304	735	730	1725


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 10 m/s


Acceleration 50 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

יכולת נשיאה עצמית




מיסבים



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
60	50	40	39	050-075-100	1,48	339040 □□□*
80	50	60	39	050-075-100	1,48	339060 □□□*
96	50	76	39	050-075-100	1,65	339076 □□□*

מערכות ליניאריות

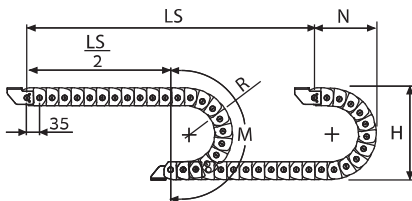

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
050	156	115	230	140	275
075	206	135	305	215	470
100	256	160	385	310	705

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


שינוע והרמה

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

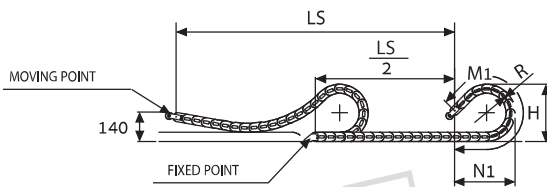


קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
339040	21
339060	41
339076	57

יכולת נשיאה עצמית

משקל הכבלים (ק"ג) עבור 1 מטר




אורך מקסימלי ללא תמיכה $\frac{LS}{2}$

מקשרים /קופלונים

זיוד


גלגלי זימון וחגורות

300



A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
30	23	14	18	040-060-080-120	0,38	300015 □□□*
41	23	25	18	040-060-080-120	0,43	300025 □□□*
52	23	36	18	040-060-080-120	0,48	300035 □□□*

קצוות מפלדה/נירוסטה




R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
40	103	85	185	185	385
60	143	105	248	410	865
80	183	125	315	545	1165
120	263	165	440	750	1640

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה




Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

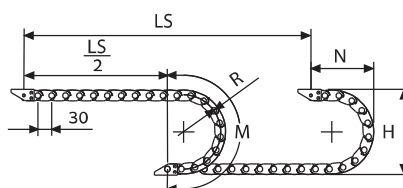


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

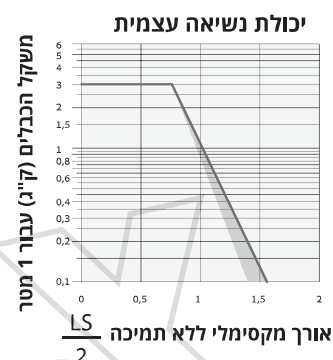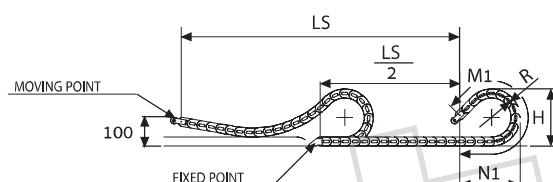

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
27	23	15	18	040-060-080-120	0,41	300A015 □□□*
37	23	25	18	040-060-080-120	0,45	300A025 □□□*
62	23	50	18	040-060-080-120	0,55	300A050 □□□*
87	23	75	18	040-060-080-120	0,65	300A075 □□□*

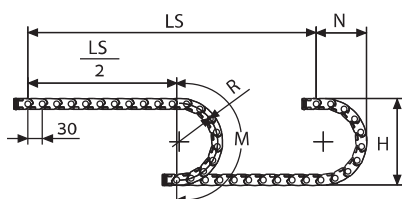

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

Chain Type	F mm
300A050	25
300A075	50

Chain Type	F mm
300A050	25
300A075	50


R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
040	103	85	185
060	143	105	250
080	183	125	315
120	263	165	440

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה



Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מניילון

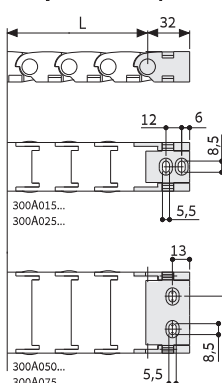

קצוות מפלדה/נירוסטה

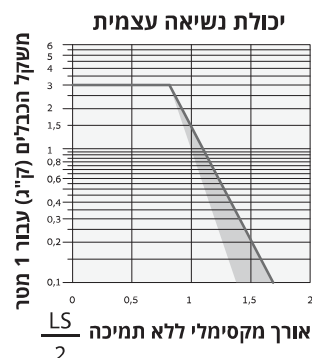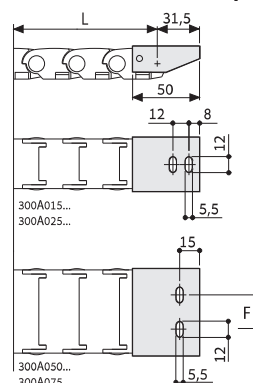

חיסולים


מערכות ליניאריות

שינוע והרמה


מדישרים / קופלונגים

TIP

גלגלי זימון וחבורות





קצוות מפלדה/נירוסטה




Chain Type	F mm
305 C=30	30,5
305 C=50	51,5

קצוות מניילון




Chain Type	F mm
305 C=30	40,5
305 C=50	60,5

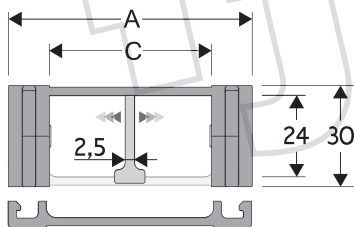


R mm	H mm	N mm	M mm
50	130	105	230
70	170	120	290
120	270	175	450
150	330	205	545

קצוות מניילון



Chain Type	F mm
305A C=30	42,5
305A C=50	62.5

קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
305A C=30	30,5
305A C=50	50.5


A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
54	30	30	23	50	0,90	305008
54	30	30	23	70	0,90	305010
54	30	30	23	120	0,90	305020
54	30	30	23	150	0,90	305050
74	30	50	23	50	1,00	305009
74	30	50	23	70	1,00	305030
74	30	50	23	120	1,00	305040
74	30	50	23	150	1,00	305060

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
50	130	105	230	125	270
70	170	120	290	160	365
120	270	175	450	330	800
150	330	205	545	435	1065


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

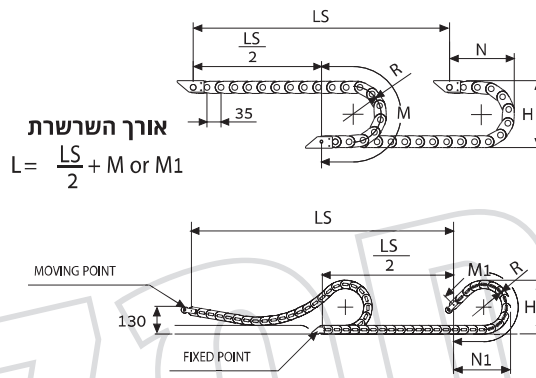

יכולת נשיאה עצמית




305A

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
54	30	30	24	50	0,85	305A008
54	30	30	24	70	0,85	305A010
54	30	30	24	120	0,85	305A020
54	30	30	24	150	0,85	305A050
74	30	50	24	50	0,95	305A009
74	30	50	24	70	0,95	305A030
74	30	50	24	120	0,95	305A040
74	30	50	24	150	0,95	305A060

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת




אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

יכולת נשיאה עצמית



355A



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
74	43	45	31	75	1,40	355A045
74	43	45	31	100	1,40	355A046
74	43	45	31	150	1,40	355A047
74	43	45	31	200	1,40	355A048
94	43	65	31	75	1,50	355A065
94	43	65	31	100	1,50	355A066
94	43	65	31	150	1,50	355A067
94	43	65	31	200	1,50	355A068
124	43	95	31	75	1,70	355A095
124	43	95	31	100	1,70	355A096
124	43	95	31	150	1,70	355A097
124	43	95	31	200	1,70	355A098



R mm	H mm	N mm	M mm
75	194	140	315
100	244	165	395
150	344	215	555
200	444	265	710

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 10 m/s

Acceleration 50 m/s²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

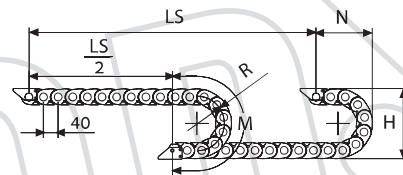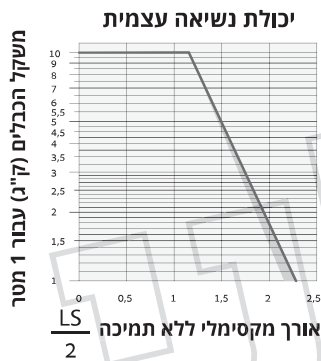

אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מניילון




Chain Type	F mm
355A C=45	59
355A C=65	79
355A C=95	109


קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
355A C=45	50
355A C=65	70
355A C=95	100



יכולת נשיאה עצמית




A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
74	43	45	30	54	1,35	355044
74	43	45	30	75	1,35	355045
74	43	45	30	100	1,35	355046
74	43	45	30	150	1,35	355047
74	43	45	30	200	1,35	355048
94	43	65	30	54	1,45	355064
94	43	65	30	75	1,45	355065
94	43	65	30	100	1,45	355066
94	43	65	30	150	1,45	355067
94	43	65	30	200	1,45	355068
124	43	95	30	54	1,65	355094
124	43	95	30	75	1,65	355095
124	43	95	30	100	1,65	355096
124	43	95	30	150	1,65	355097
124	43	95	30	200	1,65	355098

R	H	N	M	N1	M1
mm	mm	mm	mm	mm	mm
54	152	120	250	135	290
75	194	140	315	190	420
100	244	165	395	275	640
150	344	215	555	450	1075
200	444	265	710	620	1515

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

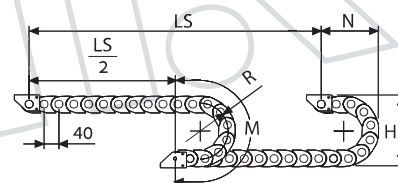


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

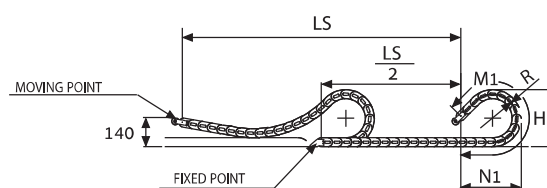


קצוות מניילון





Chain Type	F mm
355 C=45	57
355 C=65	77
355 C=95	107

קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
355 C=45	50
355 C=65	70
355 C=95	100


400

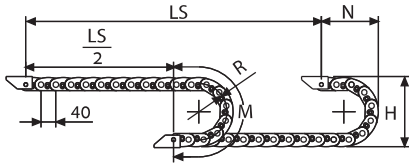

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$


קצוות מניילון



Chain Type	F mm
400 C=40	50
400 C=60	70

קצוות מפלדה/נירוסטה

Chain Type	F mm
400 C=40	30
400 C=60	50




מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

יכולת נשיאה עצמית




אורך מקסימלי ללא תמיכה

435MU




קצוות מניילון - סוג 1

Chain Type	F mm
435MU040	51
435MU050	61
435MU060	71
435MU076	87
435MU097	108
435MU103	114
435MU125	136
435MU150	161




קצוות מניילון - סוג 2

Chain Type	F mm
435MU040	26,5
435MU050	36,5
435MU060	46,5
435MU076	62,5
435MU097	83,5
435MU103	89,5
435MU125	111,5
435MU150	136,5



קצוות מפלדה/נירוסטה



$$F = A - 30$$

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
60	49	40	35	060-075-100-125-150-200	1,10	435MU040 □□□
70	49	50	35	060-075-100-125-150-200	1,15	435MU050 □□□
80	49	60	35	060-075-100-125-150-200	1,20	435MU060 □□□
96	49	76	35	060-075-100-125-150-200	1,30	435MU076 □□□
117	49	97	35	060-075-100-125-150-200	1,35	435MU097 □□□
123	49	103	35	060-075-100-125-150-200	1,45	435MU103 □□□
145	49	125	35	060-075-100-125-150-200	1,55	435MU125 □□□
170	49	150	35	060-075-100-125-150-200	1,70	435MU150 □□□


R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
060	169	135	290	195	410
075	199	155	340	250	540
100	249	175	415	335	760
125	299	200	495	420	975
150	349	230	575	505	1195
200	449	275	730	680	1635

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

יכולת נשיאה עצמית




אורך מקסימלי ללא תמיכה


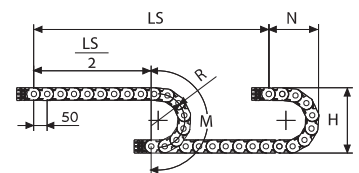


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

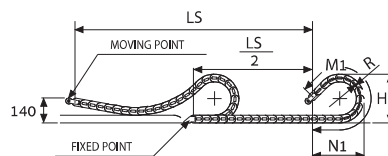


445MU

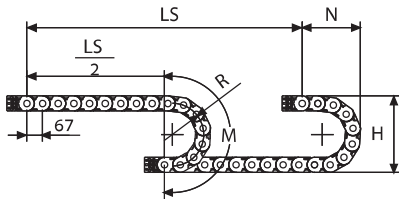

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

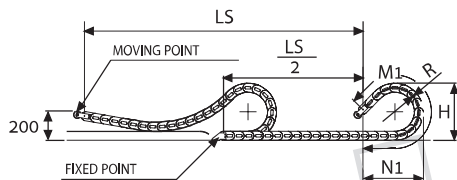


A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
72	64	50	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,64	445MU050 □□□
83	64	61	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,64	445MU061 □□□
97	64	75	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,76	445MU075 □□□
103	64	81	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,79	445MU081 □□□
107	64	85	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,82	445MU085 □□□
117	64	95	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,86	445MU095 □□□
122	64	100	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,87	445MU100 □□□
129	64	107	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,90	445MU107 □□□
139	64	117	45	075-100-125-150-175-200-250-300	1,93	445MU117 □□□
147	64	125	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,01	445MU125 □□□
158	64	136	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,07	445MU136 □□□
172	64	150	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,13	445MU150 □□□
197	64	175	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,25	445MU175 □□□
222	64	200	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,39	445MU200 □□□
233	64	211	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,44	445MU211 □□□
247	64	225	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,52	445MU225 □□□
274	64	252	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,66	445MU252 □□□
283	64	261	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,70	445MU261 □□□
308	64	286	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,81	445MU286 □□□
334	64	312	45	075-100-125-150-175-200-250-300	2,92	445MU312 □□□
356	64	334	45	075-100-125-150-175-200-250-300	3,05	445MU334 □□□
384	64	362	45	075-100-125-150-175-200-250-300	3,18	445MU362 □□□

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

יכולת נשיאה עצמית




אורך מקסימלי ללא תמיכה $\frac{LS}{2}$

קצוות מניילון - סוג 2




קצוות מניילון - סוג 1



Chain Type	F mm
445MU050	28
445MU061	39
445MU075	53
445MU081	59
445MU085	63
445MU095	73
445MU100	78
445MU107	85
445MU117	95
445MU125	103
445MU136	114
445MU150	128
445MU175	153
445MU200	178
445MU211	189
445MU225	203
445MU252	230
445MU261	239
445MU286	264
445MU312	290
445MU334	312
445MU362	340



Chain Type	F mm
445MU050	63
445MU061	74
445MU075	88
445MU081	94
445MU085	98
445MU095	108
445MU100	113
445MU107	120
445MU117	130
445MU125	138
445MU136	149
445MU150	163
445MU175	188
445MU200	213
445MU211	224
445MU225	238
445MU252	265
445MU261	274
445MU286	299
445MU312	325
445MU334	347
445MU362	375

קצוות מפלדה/נירוסטה




F = A-44

660A

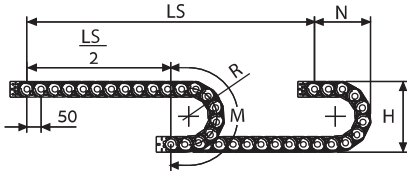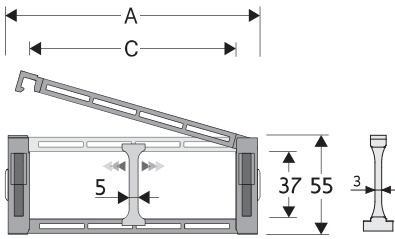


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

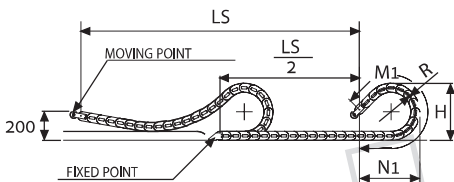


קצוות מניילון



Chain Type	F mm
660A050	61
660A061	72
660A075	86
660A081	92
660A085	96
660A095	106
660A100	111
660A107	118
660A117	128
660A125	136
660A136	147
660A150	161
660A175	186
660A200	211
660A211	222
660A225	236
660A252	263
660A261	272
660A286	297
660A312	323
660A334	345
660A362	373

קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
660A050	38
660A061	49
660A075	63
660A081	69
660A085	73
660A095	83
660A100	88
660A107	95
660A117	105
660A125	113
660A136	124
660A150	138
660A175	163
660A200	188
660A211	199
660A225	213
660A252	240
660A261	249
660A286	274
660A312	300
660A334	333
660A362	350

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
75	55	50	37	100-150-200-250	1,51	660A050 □□□
86	55	61	37	100-150-200-250	1,51	660A061 □□□
100	55	75	37	100-150-200-250	1,59	660A075 □□□
106	55	81	37	100-150-200-250	1,61	660A081 □□□
110	55	85	37	100-150-200-250	1,63	660A085 □□□
120	55	95	37	100-150-200-250	1,66	660A095 □□□
125	55	100	37	100-150-200-250	1,66	660A100 □□□
132	55	107	37	100-150-200-250	1,69	660A107 □□□
142	55	117	37	100-150-200-250	1,71	660A117 □□□
150	55	125	37	100-150-200-250	1,76	660A125 □□□
161	55	136	37	100-150-200-250	1,80	660A136 □□□
175	55	150	37	100-150-200-250	1,84	660A150 □□□
200	55	175	37	100-150-200-250	1,93	660A175 □□□
225	55	200	37	100-150-200-250	2,02	660A200 □□□
236	55	211	37	100-150-200-250	2,06	660A211 □□□
250	55	225	37	100-150-200-250	2,11	660A225 □□□
277	55	252	37	100-150-200-250	2,21	660A252 □□□
286	55	261	37	100-150-200-250	2,24	660A261 □□□
311	55	286	37	100-150-200-250	2,38	660A286 □□□
337	55	312	37	100-150-200-250	2,43	660A312 □□□
359	55	334	37	100-150-200-250	2,52	660A334 □□□
387	55	362	37	100-150-200-250	2,61	660A362 □□□


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 6 m/s


Acceleration 30 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


יכולת נשיאה עצמית



מיסבים

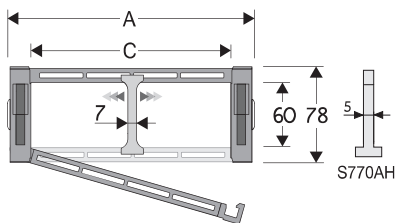


מערכות ליניאריות

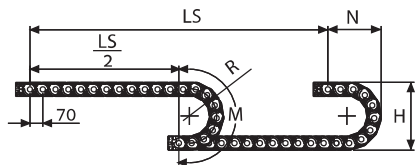

אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

שינוע והרמה

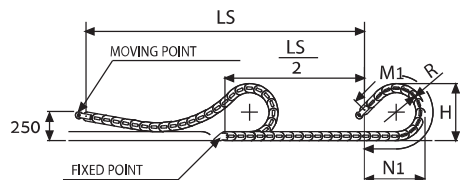

מקשרים / קונולוגים

קצוות מניילון



זיוד

בלגלי זימון וחגורות

Chain Type	F mm
770A045	61
770A056	72
770A070	86
770A076	92
770A080	96
770A090	106
770A095	111
770A102	118
770A112	128
770A120	136
770A131	147
770A145	161
770A170	186
770A195	211
770A206	222
770A220	236
770A247	263
770A256	272
770A281	297
770A307	323
770A329	345
770A357	373

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
80	78	45	60	130-150-200-250-300	2,25	770A045 □□□
91	78	56	60	130-150-200-250-300	2,25	770A056 □□□
105	78	70	60	130-150-200-250-300	2,31	770A070 □□□
111	78	76	60	130-150-200-250-300	2,32	770A076 □□□
115	78	80	60	130-150-200-250-300	2,34	770A080 □□□
125	78	90	60	130-150-200-250-300	2,36	770A090 □□□
130	78	95	60	130-150-200-250-300	2,36	770A095 □□□
137	78	102	60	130-150-200-250-300	2,38	770A102 □□□
147	78	112	60	130-150-200-250-300	2,39	770A112 □□□
155	78	120	60	130-150-200-250-300	2,43	770A120 □□□
166	78	131	60	130-150-200-250-300	2,46	770A131 □□□
180	78	145	60	130-150-200-250-300	2,49	770A145 □□□
205	78	170	60	130-150-200-250-300	2,55	770A170 □□□
230	78	195	60	130-150-200-250-300	2,62	770A195 □□□
241	78	206	60	130-150-200-250-300	2,65	770A206 □□□
255	78	220	60	130-150-200-250-300	2,68	770A220 □□□
282	78	247	60	130-150-200-250-300	2,75	770A247 □□□
291	78	256	60	130-150-200-250-300	2,77	770A256 □□□
316	78	281	60	130-150-200-250-300	2,82	770A281 □□□
342	78	307	60	130-150-200-250-300	2,88	770A307 □□□
364	78	329	60	130-150-200-250-300	2,94	770A329 □□□
392	78	357	60	130-150-200-250-300	3,01	770A357 □□□


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 6 m/s



Acceleration 30 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

יכולת נשיאה עצמית




475MU

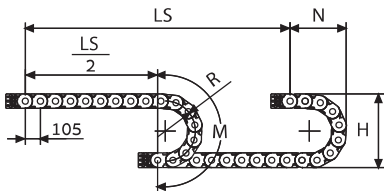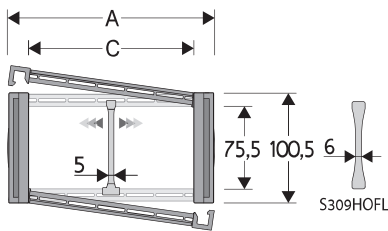

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
475MU074	35
475MU094	55
475MU119	80
475MU126	87
475MU149	110
475MU189	150
475MU224	185
475MU250	211
475MU274	235
475MU300	261
475MU324	285
475MU350	311
475MU374	335
475MU429	390
475MU498	459

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
112	100,5	74	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,70	475MU074 □□□
132	100,5	94	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,80	475MU094 □□□
157	100,5	119	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,85	475MU119 □□□
164	100,5	126	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,90	475MU126 □□□
187	100,5	149	75,5	150-180-200-250-300-350-400	3,95	475MU149 □□□
227	100,5	189	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,05	475MU189 □□□
262	100,5	224	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,15	475MU224 □□□
288	100,5	250	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,25	475MU250 □□□
312	100,5	274	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,30	475MU274 □□□
338	100,5	300	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,37	475MU300 □□□
362	100,5	324	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,45	475MU324 □□□
388	100,5	350	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,55	475MU350 □□□
412	100,5	374	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,60	475MU374 □□□
467	100,5	429	75,5	150-180-200-250-300-350-400	4,80	475MU429 □□□
536	100,5	498	75,5	150-180-200-250-300-350-400	5,00	475MU498 □□□

R mm	H mm	N mm	M mm
150	400,5	310	690
180	460,5	335	775
200	500,5	355	840
250	600,5	405	995
300	700,5	460	1155
350	800,5	505	1310
400	900,5	560	1470


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 8 m/s


Acceleration 40 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

יכולת נשיאה עצמית



306SU

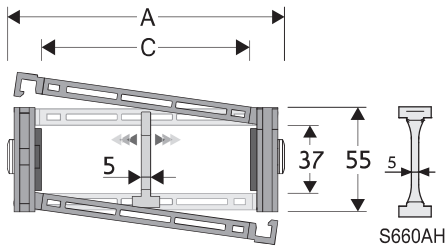


R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
075	208	170	370
107	272	205	470
150	358	245	605
200	458	295	760
250	558	345	920
300	658	395	1075

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
79	55	43	37	075-107-150-200-250-300	1,61	306SU043 □□□
90	55	54	37	075-107-150-200-250-300	1,61	306SU054 □□□
104	55	68	37	075-107-150-200-250-300	1,68	306SU068 □□□
110	55	74	37	075-107-150-200-250-300	1,70	306SU074 □□□
114	55	78	37	075-107-150-200-250-300	1,72	306SU078 □□□
124	55	88	37	075-107-150-200-250-300	1,74	306SU088 □□□
129	55	93	37	075-107-150-200-250-300	1,74	306SU093 □□□
136	55	100	37	075-107-150-200-250-300	1,76	306SU100 □□□
146	55	110	37	075-107-150-200-250-300	1,77	306SU110 □□□
154	55	118	37	075-107-150-200-250-300	1,82	306SU118 □□□
165	55	129	37	075-107-150-200-250-300	1,85	306SU129 □□□
179	55	143	37	075-107-150-200-250-300	1,89	306SU143 □□□
204	55	168	37	075-107-150-200-250-300	1,96	306SU168 □□□
229	55	193	37	075-107-150-200-250-300	2,04	306SU193 □□□
240	55	204	37	075-107-150-200-250-300	2,07	306SU204 □□□
254	55	218	37	075-107-150-200-250-300	2,11	306SU218 □□□
281	55	245	37	075-107-150-200-250-300	2,19	306SU245 □□□
290	55	254	37	075-107-150-200-250-300	2,22	306SU254 □□□
315	55	279	37	075-107-150-200-250-300	2,29	306SU279 □□□ *
341	55	305	37	075-107-150-200-250-300	2,34	306SU305 □□□
363	55	327	37	075-107-150-200-250-300	2,41	306SU327 □□□
391	55	355	37	075-107-150-200-250-300	2,49	306SU355 □□□

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

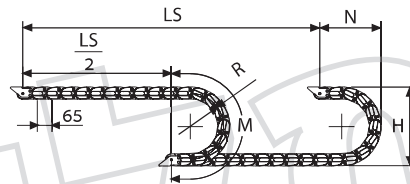


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


קצוות מניילון - סוג 2



קצוות מניילון - סוג 1




יכולת נשיאה עצמית



אורך מקסימלי ללא תמיכה $\frac{LS}{2}$

קצוות מפלדה/נירוסטה




$$F = A-43$$

Chain Type	F mm
306SU043	36
306SU054	47
306SU068	61
306SU074	67
306SU078	71
306SU088	81
306SU093	86
306SU100	93
306SU110	103
306SU118	111
306SU129	122
306SU143	136
306SU168	161
306SU193	186
306SU204	197
306SU218	211
306SU245	238
306SU254	247
306SU279	272
306SU305	298
306SU327	320
306SU355	348


Chain Type	F mm
306SU043	61
306SU054	72
306SU068	86
306SU074	92
306SU078	96
306SU088	106
306SU093	111
306SU100	118
306SU110	128
306SU118	136
306SU129	147
306SU143	161
306SU168	186
306SU193	211
306SU204	222
306SU218	236
306SU245	263
306SU254	272
306SU279	297
306SU305	323
306SU327	345
306SU355	373

עם חוטות אלומיניום

306B

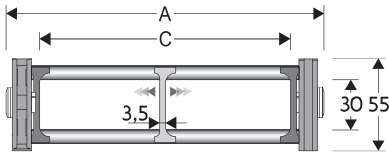


קצוות מניילון - סוג 1

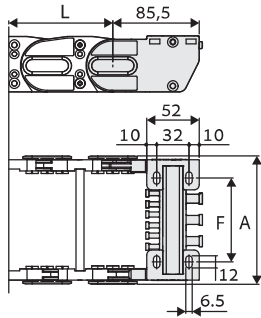

Chain Type	F mm
306B075	71
306B100	96
306B150	146
306B200	196
306B250	246
306B300	296
Special widths F=A-44	

קצוות מניילון - סוג 2

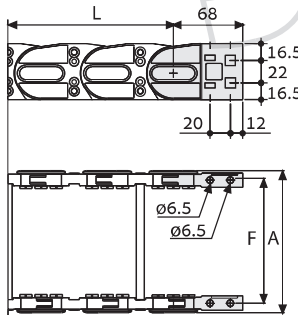

Chain Type	F mm
306B075	96
306B100	121
306B150	171
306B200	221
306B250	271
306B300	321
Special widths F=A-19	


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
115	55	75	30	075-107-150-200-250-300	1,60	306B075
140	55	100	30	075-107-150-200-250-300	1,65	306B100
190	55	150	30	075-107-150-200-250-300	1,80	306B150
240	55	200	30	075-107-150-200-250-300	1,90	306B200
290	55	250	30	075-107-150-200-250-300	2,00	306B250
340	55	300	30	075-107-150-200-250-300	2,15	306B300
C+40	55		30	075-107-150-200-250-300		306B □□□□*

R mm	H mm	N mm	M mm
075	208	170	370
107	272	205	470
150	358	245	605
200	458	295	760
250	558	345	920
300	658	395	1075

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	4 m/s
Acceleration	10 m/s ²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

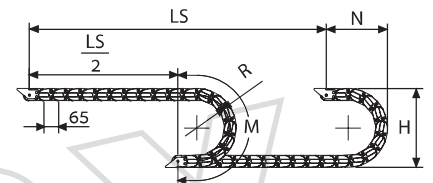


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

יכולת נשיאה עצמית



קצוות מפלדה/נירוסטה



$$F = A-44$$

ח'ס'ח'


מערכות ליניאריות

שינוע והרמה

מקשרים / קופולוגים

21117

גלגלי זימן וחברות

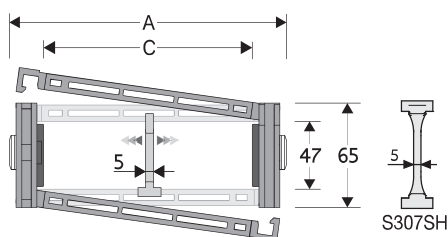

R mm	H mm	N mm	M mm
075	219	180	375
090	249	195	425
120	309	225	520
140	349	245	580
200	469	305	770
250	569	355	925


A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
80	65	42	47	075-090-120-140-200-250	1,86	307SU042 □□□
91	65	53	47	075-090-120-140-200-250	1,86	307SU053 □□□
105	65	67	47	075-090-120-140-200-250	1,92	307SU067 □□□
111	65	73	47	075-090-120-140-200-250	1,94	307SU073 □□□
115	65	77	47	075-090-120-140-200-250	1,96	307SU077 □□□
125	65	87	47	075-090-120-140-200-250	1,97	307SU087 □□□
130	65	92	47	075-090-120-140-200-250	1,97	307SU092 □□□
137	65	99	47	075-090-120-140-200-250	1,99	307SU099 □□□
147	65	109	47	075-090-120-140-200-250	2,00	307SU109 □□□
155	65	117	47	075-090-120-140-200-250	2,05	307SU117 □□□
166	65	128	47	075-090-120-140-200-250	2,07	307SU128 □□□
180	65	142	47	075-090-120-140-200-250	2,10	307SU142 □□□
205	65	167	47	075-090-120-140-200-250	2,16	307SU167 □□□
230	65	192	47	075-090-120-140-200-250	2,23	307SU192 □□□
241	65	203	47	075-090-120-140-200-250	2,26	307SU203 □□□
255	65	217	47	075-090-120-140-200-250	2,30	307SU217 □□□
282	65	244	47	075-090-120-140-200-250	2,37	307SU244 □□□
291	65	253	47	075-090-120-140-200-250	2,39	307SU253 □□□
316	65	278	47	075-090-120-140-200-250	2,47	307SU278 □□□
342	65	304	47	075-090-120-140-200-250	2,50	307SU304 □□□
364	65	326	47	075-090-120-140-200-250	2,56	307SU326 □□□
392	65	354	47	075-090-120-140-200-250	2,63	307SU354 □□□

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה/נירוסטה




Chain Type	F mm
307SU042	31
307SU053	42
307SU067	56
307SU073	62
307SU077	66
307SU087	76
307SU092	81
307SU099	88
307SU109	98
307SU117	106
307SU128	117
307SU142	131
307SU167	156
307SU192	181
307SU203	192
307SU217	206
307SU244	233
307SU253	242
307SU278	267
307SU304	293
307SU326	315
307SU354	343

קצוות מניילון




Chain Type	F mm
307SU042	61
307SU053	72
307SU067	86
307SU073	92
307SU077	96
307SU087	106
307SU092	111
307SU099	118
307SU109	128
307SU117	136
307SU128	147
307SU142	161
307SU167	186
307SU192	211
307SU203	222
307SU217	236
307SU244	263
307SU253	272
307SU278	297
307SU304	323
307SU326	343
307SU354	375

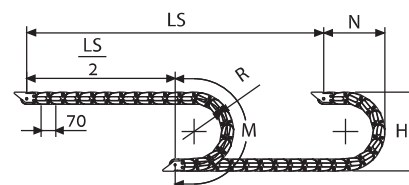

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$


יכולת נשיאה עצמית



אורך מקסימלי ללא תמיכה $\frac{LS}{2}$

עם מוטות אלומיניום


307B

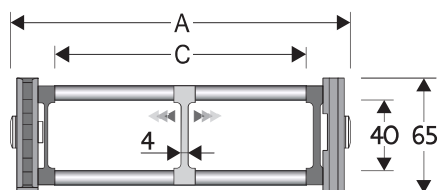

קצוות מניילון

Chain Type	F mm
307B075	98
307B100	123
307B150	173
307B200	223
307B250	273
307B300	323

Special widths F=A-19



R mm	H mm	N mm	M mm
075	219	180	375
090	249	195	425
120	309	225	520
140	349	245	580
200	469	305	770
250	569	355	925

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


קצוות מפלדה/נירוסטה

Chain Type	F mm
307B075	68
307B100	93
307B150	143
307B200	193
307B250	243
307B300	293

Special widths F=A-49




יכולת נשיאה עצמית




משקל הכבלים (ק"ג) עבור 1 מטר

LS אורך מקסימלי ללא תמיכה

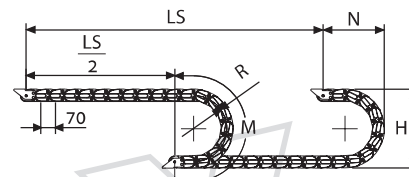


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

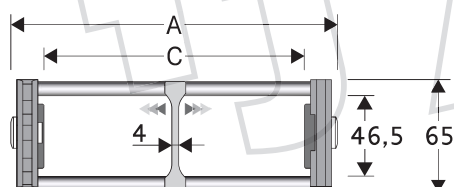

קצוות מניילון

Chain Type	F mm
307E075	94
307E100	119
307E150	169
307E200	219
307E250	269
307E300	319
Special widths F=A-19	



R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
075	219	180	380
090	249	195	425
120	309	225	520
140	349	245	580
170	409	275	675
200	469	305	770
250	569	355	930

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


קצוות מפלדה/נירוסטה

Chain Type	F mm
307E075	64
307E100	89
307E150	139
307E200	189
307E250	239
307E300	289

Special widths F=A-49




יכולת נשיאה עצמית




משקל הכבלים (ק"ג) עבור 1 מטון

אורך מקסימלי ללא תמיכה $\frac{LS}{2}$

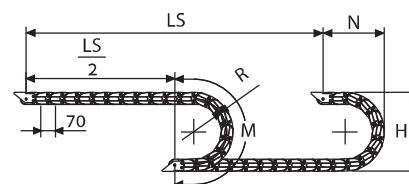

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

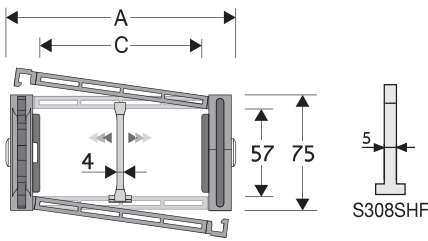

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
135	345	255	585
150	375	270	635
180	435	300	725
200	475	320	790
230	535	350	885
280	635	400	1040
300	675	420	1105
400	875	520	1420
600	1175	720	2045


A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
82	75	38	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,46	308SU038 □□□
93	75	49	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,46	308SU049 □□□
107	75	63	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,51	308SU063 □□□
113	75	69	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,53	308SU069 □□□
117	75	73	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,54	308SU073 □□□
127	75	83	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,56	308SU083 □□□
132	75	88	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,56	308SU088 □□□
139	75	95	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,58	308SU095 □□□
149	75	105	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,59	308SU105 □□□
157	75	113	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,62	308SU113 □□□
168	75	124	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,65	308SU124 □□□
182	75	138	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,67	308SU138 □□□
207	75	163	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,73	308SU163 □□□
232	75	188	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,79	308SU188 □□□
243	75	199	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,81	308SU199 □□□
257	75	213	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,84	308SU213 □□□
284	75	240	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,90	308SU240 □□□
293	75	249	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,92	308SU249 □□□
318	75	274	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	2,99	308SU274 □□□
344	75	300	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	3,02	308SU300 □□□
366	75	322	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	3,07	308SU322 □□□
394	75	350	57	135-150-180-200-230-280-300-400-600	3,13	308SU350 □□□

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה



Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה/נירוסטה



קצוות מניילון

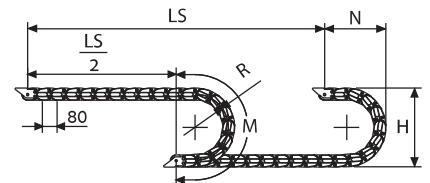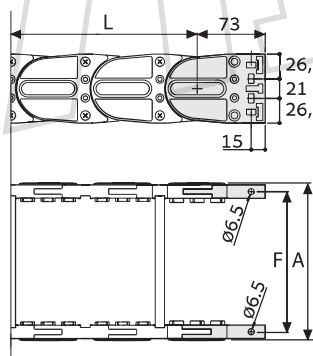

אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

Chain Type	F mm
308SU038	-
308SU049	31
308SU063	45
308SU069	51
308SU073	55
308SU083	65
308SU088	70
308SU095	77
308SU105	87
308SU113	95
308SU124	106
308SU138	120
308SU163	145
308SU188	170
308SU199	181
308SU213	195
308SU240	222
308SU249	231
308SU274	256
308SU300	282
308SU322	304
308SU350	332

Chain Type	F mm
308SU038	62
308SU049	73
308SU063	87
308SU069	93
308SU073	97
308SU083	107
308SU088	112
308SU095	119
308SU105	129
308SU113	137
308SU124	148
308SU138	162
308SU163	187
308SU188	212
308SU199	223
308SU213	237
308SU240	264
308SU249	273
308SU274	298
308SU300	324
308SU322	346
308SU350	374

יכולת נשיאה עצמית


משקל הכבלים (ק"ג) עבור 1 מטר



אורך מקסימלי ללא תמיכה

עם מוטות אלומיניום


308B

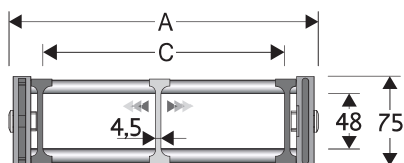

קצוות מניילון

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
156	75	100	48	150-180-200-230-280-400	2,85	SR308B100 ☐
206	75	150	48	150-180-200-230-280-400	3,00	SR308B150 ☐
256	75	200	48	150-180-200-230-280-400	3,15	SR308B200 ☐
306	75	250	48	150-180-200-230-280-400	3,30	SR308B250 ☐
356	75	300	48	150-180-200-230-280-400	3,45	SR308B300 ☐
C+56	75		48	150-180-200-230-280-400		SR308B ☐ ☐ ☐ ☐

Chain Type	F mm
308B100	135
308B150	185
308B200	235
308B250	285
308B300	335
Special widths F=A-21	





R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
150	374	270	635
180	434	300	725
200	474	320	790
230	534	350	885
280	634	400	1040
300	675	420	1105
400	874	520	1420

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

יכולת נשיאה עצמית

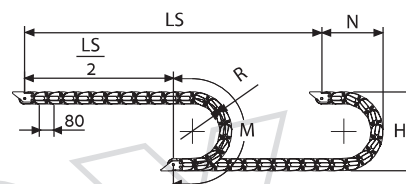


אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מפלדה/נירוסטה

Chain Type	F mm
308B100	93
308B150	143
308B200	193
308B250	243
308B300	293
Special widths F=A-63	



308E

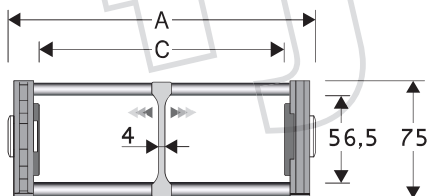


קצוות מניילון

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
144	75	100	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	2,85	308E100]]]
194	75	150	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	2,95	308E150]]]
244	75	200	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	3,05	308E200]]]
294	75	250	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	3,15	308E250]]]
344	75	300	56,5	135-150-180-200-230-280-300-400	3,25	308E300]]]
C+44	75		56,5	135-150-180-200-230-280-300-400		308E]]]]]]]

Chain Type	F mm
308E100	123
308E150	173
308E200	223
308E250	273
308E300	323

Special widths F=A-20





R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
135	345	255	585
150	375	270	635
180	435	300	730
200	475	320	790
230	535	350	885
280	635	400	1040
300	675	420	1105
400	875	520	1420

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

יכולת נשיאה עצמית

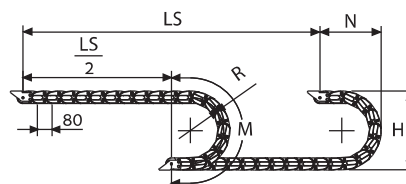


אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מפלדה/נירוסטה

Chain Type	F mm
308E100	81
308E150	131
308E200	181
308E250	231
308E300	281
Special widths F=A-62	



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
117	100	64	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,03	309SU064 □□*
137	100	84	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,09	309SU084 □□*
162	100	109	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,17	309SU109 □□*
169	100	116	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,20	309SU116 □□*
192	100	139	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,27	309SU139 □□*
232	100	179	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,40	309SU179 □□*
267	100	214	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,51	309SU214 □□*
293	100	240	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,60	309SU240 □□*
317	100	264	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,67	309SU264 □□*
343	100	290	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,75	309SU290 □□*
367	100	314	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,83	309SU314 □□*
393	100	340	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,90	309SU340 □□*
417	100	364	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,99	309SU364 □□*
472	100	419	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,20	309SU419 □□*
541	100	488	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,40	309SU488 □□*

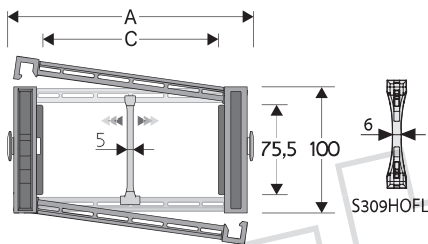


R mm	H mm	N mm	M mm
150	406	300	675
200	506	350	830
250	606	400	985
300	706	455	1145
350	806	500	1300
400	906	555	1460
500	1106	650	1770
600	1306	750	2085

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

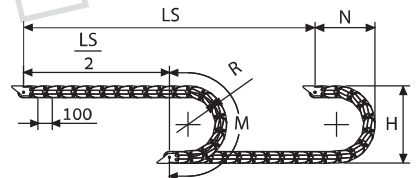

אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מפלדה/נירוסטה




Chain Type	F mm
309SU064	50
309SU084	70
309SU109	95
309SU116	102
309SU139	125
309SU179	165
309SU214	200
309SU240	226
309SU264	250
309SU290	276
309SU314	300
309SU340	326
309SU364	350
309SU419	405
309SU488	474

קצוות מניילון



Chain Type	F mm
309SU064	92
309SU084	112
309SU109	137
309SU116	144
309SU139	167
309SU179	207
309SU214	242
309SU240	268
309SU264	292
309SU290	318
309SU314	342
309SU340	368
309SU364	392
309SU419	447
309SU488	516


יכולת נשיאה עצמית




אורך מקסימלי ללא תמיכה $\frac{LS}{2}$

עם מוטות אלומיניום

309B

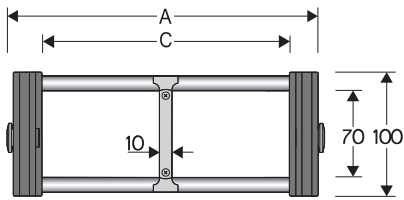


קצוות מניילון



Chain Type	F mm
309B100	129
309B150	179
309B200	229
309B250	279
309B300	329
309B400	429
Special widths F=A-24	

קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
309B100	87
309B150	137
309B200	187
309B250	237
309B300	287
309B400	387
Special widths F=A-66	


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
153	100	100	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,20	309B100 *
203	100	150	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,40	309B150 *
253	100	200	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,55	309B200 *
303	100	250	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,70	309B250 *
353	100	300	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,85	309B300 *
453	100	400	70	150-200-250-300-350-400-500-600	5,20	309B400 *
C+53	100		70	150-200-250-300-350-400-500-600		309B □□□ *

R mm	H mm	N mm	M mm
150	406	300	675
200	506	350	830
250	606	400	985
300	706	455	1145
350	806	500	1300
400	906	555	1460
500	1106	650	1770
600	1306	750	2085

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

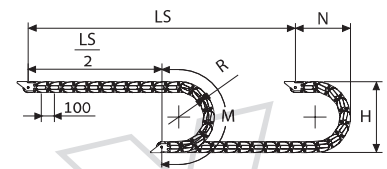


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

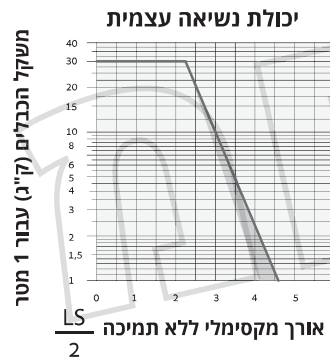


המוצרים בסדרה זו מגיעים עם כיסויים מניילון או אלומיניום להגנה מירבית על השרשרת במהלך העבודה

מסבים




קצוות מניילון




Chain Type	F mm
325PI...040	51
325PI...060	71
325PI...076	87
325PI...103	114

קצוות מפלדה/נירוסטה

Chain Type	F2 mm	F1 mm
325PI...040	22	25,5
325PI...060	42	45,5
325PI...076	58	61,5
325PI...103	85	88,5



יכולת נשיאה עצמית



עם כיסוי נפתח


325PI

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
57	38	40	25	075-100-125-150	1,15	325PI040 □□□
77	38	60	25	075-100-125-150	1,30	325PI060 □□□
93	38	76	25	075-100-125-150	1,40	325PI076 □□□
120	38	103	25	075-100-125-150	1,70	325PI103 □□□

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת



אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

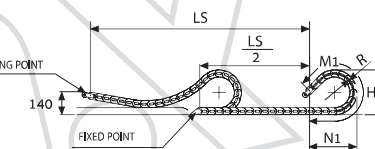

עם כיסוי נפתח

335PS


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
66,5	50	50	35	100-125-150-200	1,35	335PS050 □□□
92,5	50	76	35	100-125-150-200	1,57	335PS076 □□□
119,5	50	103	35	100-125-150-200	1,81	335PS103 □□□
166,5	50	150	35	100-125-150-200	2,21	335PS150 □□□

R mm	H mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
100	250	204	420	350	790
125	300	229	500	445	1025
150	350	254	580	540	1260
200	450	304	735	730	1725

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת




אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

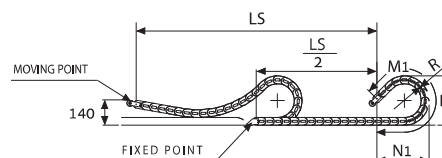

זיוד




קצוות מניילון




Chain type	F mm	F1 mm
335P...050	35	61
335P...076	61	87
335P...103	88	114
335P...150	135	161

יכולת נשיאה עצמית




גלגלי זימון וחגורות

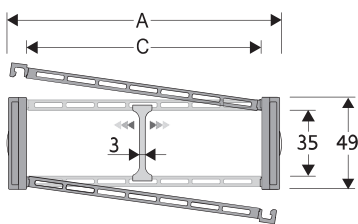

קצוות מניילון - סוג 1

Chain Type	F mm
435PU040	51
435PU050	61
435PU060	71
435PU076	87
435PU097	108
435PU103	114
435PU125	136
435PU150	161



R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
075	199	155	340
100	249	175	415
125	299	200	495
150	349	230	575
200	449	275	730

עם כיסוי נפתח

435PU

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
60	49	40	35	075-100-125-150-200	1,25	435PU040  
70	49	50	35	075-100-125-150-200	1,40	435PU050  
80	49	60	35	075-100-125-150-200	1,45	435PU060  
96	49	76	35	075-100-125-150-200	1,60	435PU076  
117	49	97	35	075-100-125-150-200	1,75	435PU097  
123	49	103	35	075-100-125-150-200	1,90	435PU103  
145	49	125	35	075-100-125-150-200	2,10	435PU125  
170	49	150	35	075-100-125-150-200	2,35	435PU150  


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	10 m/s
Acceleration	50 m/s ²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מניילון - סוג 2

Chain Type	F mm
435PU040	26,5
435PU050	36,5
435PU060	46,5
435PU076	62,5
435PU097	83,5
435PU103	89,5
435PU125	111,5
435PU150	136,5




קצוות מפלדה/נירוסטה




$$F = A - 30$$

יכולת נשיאה עצמית





$\frac{LS}{2}$ אורך מקסימלי ללא תמיכה




אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

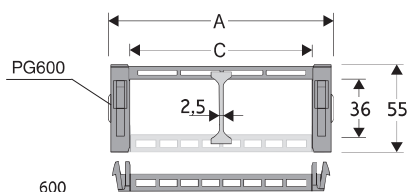


קצוות מניילון

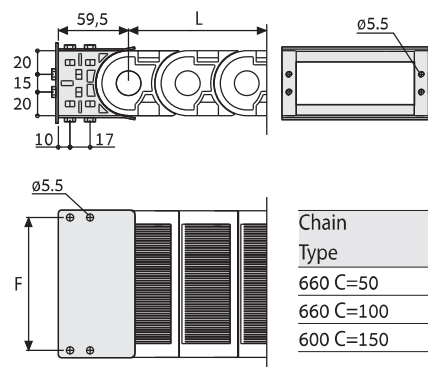


Chain Type	F mm
660 C=50	62
660 C=100	112
600 C=150	162

יכולת נשיאה עצמית



$\frac{LS}{2}$ אורך מקסימלי ללא תמיכה

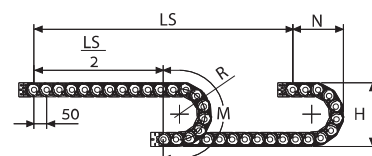

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

עם כיסוי נפתח

660

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
79	55	50	36	100-150-200-250	1,90	660050 □□□*
129	55	100	36	100-150-200-250	2,40	660100 □□□*
179	55	150	36	100-150-200-250	3,00	660150 □□□**

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
100	255	180	415
150	355	230	575
200	455	280	730
250	555	330	885

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	6 m/s
Acceleration	30 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

מיסבים

מערכות ליניאריות

שינוע והרמה



מקשרים / קונולוגים

זיוד

גלגלי זימון וחגורות

עם כיסוי נפתח

445PU

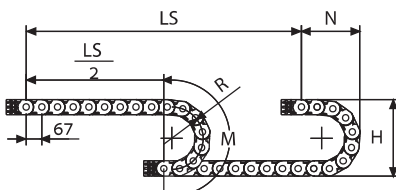

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
72	64	50	45	100-125-150-175-200-250-300	1,83	445PU050 □□□
83	64	61	45	100-125-150-175-200-250-300	1,87	445PU061 □□□
97	64	75	45	100-125-150-175-200-250-300	2,05	445PU075 □□□
103	64	81	45	100-125-150-175-200-250-300	2,10	445PU081 □□□
107	64	85	45	100-125-150-175-200-250-300	2,15	445PU085 □□□
117	64	95	45	100-125-150-175-200-250-300	2,23	445PU095 □□□
122	64	100	45	100-125-150-175-200-250-300	2,26	445PU100 □□□
129	64	107	45	100-125-150-175-200-250-300	2,31	445PU107 □□□
139	64	117	45	100-125-150-175-200-250-300	2,38	445PU117 □□□
147	64	125	45	100-125-150-175-200-250-300	2,49	445PU125 □□□
158	64	136	45	100-125-150-175-200-250-300	2,60	445PU136 □□□
172	64	150	45	100-125-150-175-200-250-300	2,71	445PU150 □□□
197	64	175	45	100-125-150-175-200-250-300	2,93	445PU175 □□□
222	64	200	45	100-125-150-175-200-250-300	3,17	445PU200 □□□
233	64	211	45	100-125-150-175-200-250-300	3,26	445PU211 □□□
247	64	225	45	100-125-150-175-200-250-300	3,39	445PU225 □□□
274	64	252	45	100-125-150-175-200-250-300	3,64	445PU252 □□□
283	64	261	45	100-125-150-175-200-250-300	3,71	445PU261 □□□
308	64	286	45	100-125-150-175-200-250-300	3,92	445PU286 □□□
334	64	312	45	100-125-150-175-200-250-300	4,13	445PU312 □□□
356	64	334	45	100-125-150-175-200-250-300	4,35	445PU334 □□□
384	64	362	45	100-125-150-175-200-250-300	4,59	445PU362 □□□

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
100	264	200	450
125	314	225	530
150	364	250	605
175	414	275	685
200	464	300	765
250	564	350	920
300	664	400	1080


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 10 m/s


Acceleration 50 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


יכולת נשיאה עצמית



קצוות מניילון - סוג 2




קצוות מניילון - סוג 1



Chain Type	F mm
445PU050	28
445PU061	39
445PU075	53
445PU081	59
445PU085	63
445PU095	73
445PU100	78
445PU107	85
445PU117	95
445PU125	103
445PU136	114
445PU150	128
445PU175	153
445PU200	178
445PU211	189
445PU225	203
445PU252	230
445PU261	239
445PU286	254
445PU312	290
445PU334	312
445PU362	340

Chain Type	F mm
445PU050	63
445PU061	74
445PU075	88
445PU081	94
445PU085	98
445PU095	108
445PU100	113
445PU107	120
445PU117	130
445PU125	138
445PU136	149
445PU150	163
445PU175	188
445PU200	213
445PU211	224
445PU225	238
445PU252	265
445PU261	274
445PU286	289
445PU312	325
445PU334	347
445PU362	375



קצוות מפלדה/נירוסטה



$$F = A - 44$$

עם כיסוי אלומיניום נפתח

445AU

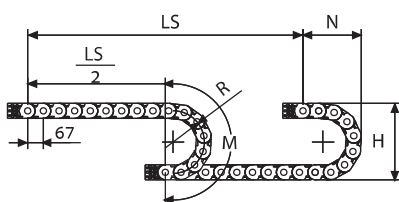

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
72	64	50	45	100-125-150-175-200-250-300	2,13	445AU050 □□□
83	64	61	45	100-125-150-175-200-250-300	2,24	445AU061 □□□
97	64	75	45	100-125-150-175-200-250-300	2,49	445AU075 □□□
103	64	81	45	100-125-150-175-200-250-300	2,59	445AU081 □□□
107	64	85	45	100-125-150-175-200-250-300	2,65	445AU085 □□□
117	64	95	45	100-125-150-175-200-250-300	2,79	445AU095 □□□
122	64	100	45	100-125-150-175-200-250-300	2,85	445AU100 □□□
129	64	107	45	100-125-150-175-200-250-300	2,95	445AU107 □□□
139	64	117	45	100-125-150-175-200-250-300	3,08	445AU117 □□□
147	64	125	45	100-125-150-175-200-250-300	3,24	445AU125 □□□
158	64	136	45	100-125-150-175-200-250-300	3,41	445AU136 □□□
172	64	150	45	100-125-150-175-200-250-300	3,61	445AU150 □□□
197	64	175	45	100-125-150-175-200-250-300	3,97	445AU175 □□□
222	64	200	45	100-125-150-175-200-250-300	4,35	445AU200 □□□
233	64	211	45	100-125-150-175-200-250-300	4,51	445AU211 □□□
247	64	225	45	100-125-150-175-200-250-300	4,73	445AU225 □□□
274	64	252	45	100-125-150-175-200-250-300	5,13	445AU252 □□□
283	64	261	45	100-125-150-175-200-250-300	5,26	445AU261 □□□
308	64	286	45	100-125-150-175-200-250-300	5,63	445AU286 □□□
334	64	312	45	100-125-150-175-200-250-300	6,00	445AU312 □□□
356	64	334	45	100-125-150-175-200-250-300	6,33	445AU334 □□□
384	64	362	45	100-125-150-175-200-250-300	6,73	445AU362 □□□

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
100	264	200	450
125	314	225	530
150	364	250	605
175	414	275	685
200	464	300	765
250	564	350	920
300	664	400	1080


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 10 m/s


Acceleration 50 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מניילון - סוג 2




קצוות מניילון - סוג 1



יכולת נשיאה עצמית

משקל הכבלים (ק"ג) עבור 1 מטר




אורך מקסימלי ללא תמיכה

Chain Type	F mm
445AU050	28
445AU061	39
445AU075	53
445AU081	59
445AU085	63
445AU095	73
445AU100	78
445AU107	85
445AU117	95
445AU125	103
445AU136	114
445AU150	128
445AU175	153
445AU200	178
445AU211	189
445AU225	203
445AU252	230
445AU261	239
445AU286	264
445AU312	290
445AU334	312
445AU362	340


Chain Type	F mm
445AU050	63
445AU061	74
445AU075	88
445AU081	94
445AU085	98
445AU095	108
445AU100	113
445AU107	120
445AU117	130
445AU125	138
445AU136	149
445AU150	163
445AU175	188
445AU200	213
445AU211	224
445AU225	238
445AU252	265
445AU261	274
445AU286	299
445AU312	325
445AU334	347
445AU362	375

קצוות מפלדה/נירוסטה




F = A-44

מיסבים



מערכות ליניאריות

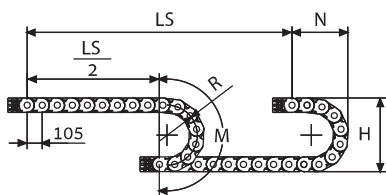

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

שינוע והרמה

מקשרים / קונפולוגים

זיוד

גלגלי זימון וחגורות

עם כיסוי נפתח

475PU

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
112	100,5	74	75,5	180-200-250-300-350-400	4,60	475PU074 □□□
132	100,5	94	75,5	180-200-250-300-350-400	4,80	475PU094 □□□
157	100,5	119	75,5	180-200-250-300-350-400	5,10	475PU119 □□□
164	100,5	126	75,5	180-200-250-300-350-400	5,15	475PU126 □□□
187	100,5	149	75,5	180-200-250-300-350-400	5,40	475PU149 □□□
227	100,5	189	75,5	180-200-250-300-350-400	5,80	475PU189 □□□
262	100,5	224	75,5	180-200-250-300-350-400	6,20	475PU224 □□□
288	100,5	250	75,5	180-200-250-300-350-400	6,50	475PU250 □□□
312	100,5	274	75,5	180-200-250-300-350-400	6,75	475PU274 □□□
338	100,5	300	75,5	180-200-250-300-350-400	7,05	475PU300 □□□
362	100,5	324	75,5	180-200-250-300-350-400	7,30	475PU324 □□□
388	100,5	350	75,5	180-200-250-300-350-400	7,55	475PU350 □□□
412	100,5	374	75,5	180-200-250-300-350-400	7,85	475PU374 □□□
467	100,5	429	75,5	180-200-250-300-350-400	8,50	475PU429 □□□
536	100,5	498	75,5	180-200-250-300-350-400	9,20	475PU498 □□□

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
180	460,5	335	775
200	500,5	355	840
250	600,5	405	995
300	700,5	460	1155
350	800,5	505	1310
400	900,5	560	1470


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 8 m/s

Acceleration 40 m/s²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
475PU074	35
475PU094	55
475PU119	80
475PU126	87
475PU149	110
475PU189	150
475PU224	185
475PU250	211
475PU274	235
475PU300	261
475PU324	285
475PU350	311
475PU374	335
475PU498	459

יכולת נשיאה עצמית




משקל הכבלים (ק"ג) עבור 1 מטר

אורך מקסימלי ללא תמיכה

$\frac{LS}{2}$


עם כיסוי נפתח

770



770

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
120	78	85	51	150-200-250-300	3,30	770085 □□□*
135	78	100	51	150-200-250-300	3,90	770100 □□□*
185	78	150	51	150-200-250-300	4,10	770150 □□□*
235	78	200	51	150-200-250-300	4,50	770200 □□□*
285	78	250	51	150-200-250-300	5,00	770250 □□□**

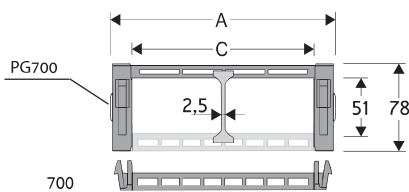


700

R mm	H mm	N mm	M mm
150	378	260	615
200	478	310	770
250	578	365	930
300	678	410	1085

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	6 m/s
Acceleration	30 m/s ²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

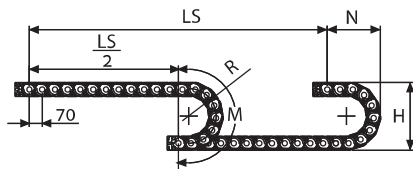

אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מניילון

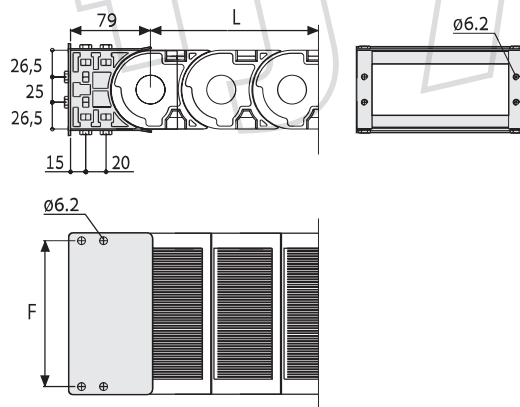

Chain Type	F mm
770 C=85	100
770 C=100	115
770 C=150	165
770 C=200	215
770 C=250	265

יכולת נשיאה עצמית



מיסבים

מערכות ליניאריות

שינוע והרמה



מקשרים / קונולוגים

זיוד

גלגלי זימון וחגורות

עם כיסוי אלומיניום נפתח

306CU

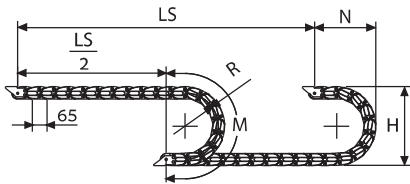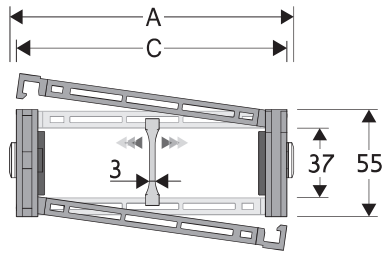

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
79	55	43	37	107-150-200-250-300	1,85	306CU043
90	55	54	37	107-150-200-250-300	1,90	306CU054
104	55	68	37	107-150-200-250-300	2,04	306CU068
110	55	74	37	107-150-200-250-300	2,09	306CU074
114	55	78	37	107-150-200-250-300	2,15	306CU078
124	55	88	37	107-150-200-250-300	2,20	306CU088
129	55	93	37	107-150-200-250-300	2,22	306CU093
136	55	100	37	107-150-200-250-300	2,27	306CU100
146	55	110	37	107-150-200-250-300	2,33	306CU110
154	55	118	37	107-150-200-250-300	2,42	306CU118
165	55	129	37	107-150-200-250-300	2,50	306CU129
179	55	143	37	107-150-200-250-300	2,61	306CU143
204	55	168	37	107-150-200-250-300	2,80	306CU168
229	55	193	37	107-150-200-250-300	3,00	306CU193
240	55	204	37	107-150-200-250-300	3,08	306CU204
254	55	218	37	107-150-200-250-300	3,19	306CU218
281	55	245	37	107-150-200-250-300	3,40	306CU245
290	55	254	37	107-150-200-250-300	3,47	306CU254
315	55	279	37	107-150-200-250-300	3,77	306CU279
341	55	305	37	107-150-200-250-300	3,84	306CU305
363	55	327	37	107-150-200-250-300	4,01	306CU327
391	55	355	37	107-150-200-250-300	4,22	306CU355

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
107	272	205	470
150	358	245	605
200	458	295	760
250	558	345	920
300	658	395	1075


מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 8 m/s


Acceleration 40 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


קצוות מניילון - סוג 2



קצוות מניילון - סוג 1




יכולת נשיאה עצמית



Chain Type	F mm
306CU043	36*
306CU054	47
306CU068	61
306CU074	67
306CU078	71
306CU088	81
306CU093	86
306CU100	93
306CU110	103
306CU118	111
306CU129	122
306CU143	136
306CU168	161
306CU193	186
306CU204	197
306CU218	211
306CU245	238
306CU254	247
306CU279	272
306CU305	298
306CU327	320
306CU355	348

Chain Type	F mm
306CU043	61
306CU054	72
306CU068	86
306CU074	92
306CU078	96
306CU088	106
306CU093	111
306CU100	118
306CU110	128
306CU118	136
306CU129	147
306CU143	161
306CU168	186
306CU193	211
306CU204	222
306CU218	236
306CU245	263
306CU254	272
306CU279	297
306CU305	323
306CU327	345
306CU355	373



קצוות מפלדה/נירוסטה



$$F = A - 43$$

עם כיסוי אלומיניום נפתח


308CU

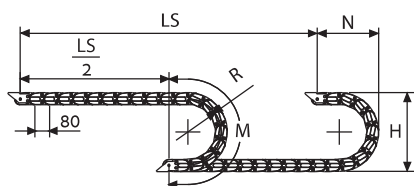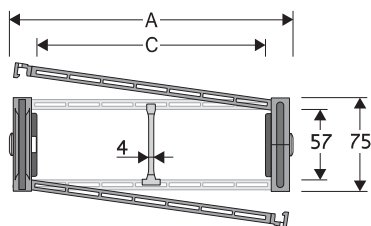

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מפלדה/נירוסטה



Chain Type	F mm
308CU038	-
308CU049	31
308CU063	45
308CU069	51
308CU073	55
308CU083	65
308CU088	70
308CU095	77
308CU105	87
308CU113	95
308CU124	106
308CU138	120
308CU163	145
308CU188	170
308CU199	181
308CU213	195
308CU240	222
308CU249	231
308CU274	256
308CU300	282
308CU322	304
308CU350	332


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
82	75	38	57	150-180-200-230-280-300-400-600	2,90	308CU038 □□□
93	75	49	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,01	308CU049 □□□
107	75	63	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,19	308CU063 □□□
113	75	69	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,27	308CU069 □□□
117	75	73	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,35	308CU073 □□□
127	75	83	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,43	308CU083 □□□
132	75	88	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,48	308CU088 □□□
139	75	95	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,56	308CU095 □□□
149	75	105	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,67	308CU105 □□□
157	75	113	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,77	308CU113 □□□
168	75	124	57	150-180-200-230-280-300-400-600	3,91	308CU124 □□□
182	75	138	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,06	308CU138 □□□
207	75	163	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,36	308CU163 □□□
232	75	188	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,65	308CU188 □□□
243	75	199	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,78	308CU199 □□□
257	75	213	57	150-180-200-230-280-300-400-600	4,94	308CU213 □□□
284	75	240	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,25	308CU240 □□□
293	75	249	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,37	308CU249 □□□
318	75	274	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,48	308CU274 □□□
344	75	300	57	150-180-200-230-280-300-400-600	5,95	308CU300 □□□
366	75	322	57	150-180-200-230-280-300-400-600	6,20	308CU322 □□□
394	75	350	57	150-180-200-230-280-300-400-600	6,11	308CU350 □□□

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	8 m/s
Acceleration	40 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


קצוות מניילון



Chain Type	F mm
308CU038	62
308CU049	73
308CU063	87
308CU069	93
308CU073	97
308CU083	107
308CU088	112
308CU095	119
308CU105	129
308CU113	137
308CU124	148
308CU138	162
308CU163	187
308CU188	212
308CU199	223
308CU213	237
308CU240	264
308CU249	273
308CU274	298
308CU300	324
308CU322	346
308CU350	374


יכולת נשיאה עצמית

משקל הכבלים (ק"ג) עבור 1 מטר



אורך מקסימלי ללא תמיכה

326SU

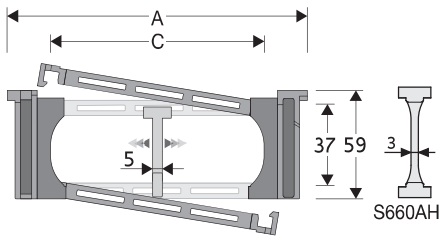

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
106	59	61	37	107-150-200-250-300	1,33	326SU061 □□□
117	59	72	37	107-150-200-250-300	1,33	326SU072 □□□
131	59	86	37	107-150-200-250-300	1,40	326SU086 □□□
137	59	92	37	107-150-200-250-300	1,41	326SU092 □□□
141	59	96	37	107-150-200-250-300	1,43	326SU096 □□□
151	59	106	37	107-150-200-250-300	1,46	326SU106 □□□
156	59	111	37	107-150-200-250-300	1,46	326SU111 □□□
163	59	118	37	107-150-200-250-300	1,48	326SU118 □□□
173	59	128	37	107-150-200-250-300	1,49	326SU128 □□□
181	59	136	37	107-150-200-250-300	1,54	326SU136 □□□
192	59	147	37	107-150-200-250-300	1,57	326SU147 □□□
206	59	161	37	107-150-200-250-300	1,61	326SU161 □□□
231	59	186	37	107-150-200-250-300	1,68	326SU186 □□□
256	59	211	37	107-150-200-250-300	1,75	326SU211 □□□
267	59	222	37	107-150-200-250-300	1,79	326SU222 □□□
281	59	236	37	107-150-200-250-300	1,83	326SU236 □□□
308	59	263	37	107-150-200-250-300	1,91	326SU263 □□□
317	59	272	37	107-150-200-250-300	1,93	326SU272 □□□
342	59	297	37	107-150-200-250-300	2,00	326SU297 □□□
368	59	323	37	107-150-200-250-300	2,06	326SU323 □□□
390	59	345	37	107-150-200-250-300	2,10	326SU345 □□□
418	59	373	37	107-150-200-250-300	2,21	326SU373 □□□

R mm	H mm	N mm	M mm
107	272	280	625
150	358	430	1000
200	458	605	1440
250	558	775	1875
300	658	945	2315




מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 2 m/s

Acceleration 4 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה/נירוסטה




אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

Chain Type	F mm
326SU061	58
326SU072	69
326SU086	83
326SU092	89
326SU096	93
326SU106	103
326SU111	108
326SU118	115
326SU128	125
326SU136	133
326SU147	144
326SU161	158
326SU186	183
326SU211	208
326SU222	219
326SU236	233
326SU263	260
326SU272	269
326SU297	294
326SU323	320
326SU345	342
326SU373	370


עם מוטות אלומיניום

326B

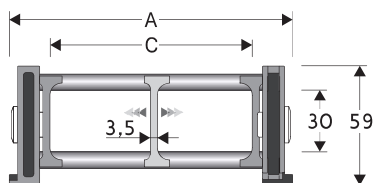

קצוות מפלדה/נירוסטה

moving point



Chain Type	F mm
326B075	67
326B100	92
326B150	142
326B200	192
326B250	242
326B300	292
Special widths F=A-48	

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
115	59	75	30	107-150-200-250-300	1,75	326B075 □□□
140	59	100	30	107-150-200-250-300	1,80	326B100 □□□
190	59	150	30	107-150-200-250-300	1,90	326B150 □□□
240	59	200	30	107-150-200-250-300	2,05	326B200 □□□
290	59	250	30	107-150-200-250-300	2,15	326B250 □□□
340	59	300	30	107-150-200-250-300	2,25	326B300 □□□
C+40	59		30	107-150-200-250-300		326B □□□□□□ **

R mm	H mm	N mm	M mm
107	272	280	625
150	358	430	1000
200	458	605	1440
250	558	775	1875
300	658	945	2315



מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 2 m/s

Acceleration 4 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת



fixed point



אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

328SU

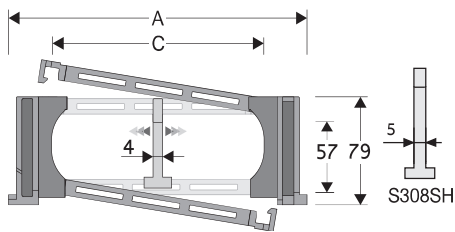


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$


קצוות מפלדה/נירוסטה

moving point



Chain Type	F mm
328SU061	44
328SU072	55
328SU086	69
328SU092	75
328SU096	79
328SU106	89
328SU111	94
328SU118	101
328SU128	111
328SU136	119
328SU147	130
328SU161	144
328SU186	169
328SU211	194
328SU222	205
328SU236	219
328SU263	246
328SU272	255
328SU297	280
328SU323	306
328SU345	328
328SU373	356

fixed point



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
119	79	61	57	150-180-200-230-280-400	2,70	328SU061 □□□
130	79	72	57	150-180-200-230-280-400	2,73	328SU072 □□□
144	79	86	57	150-180-200-230-280-400	2,76	328SU086 □□□
150	79	92	57	150-180-200-230-280-400	2,78	328SU092 □□□
154	79	96	57	150-180-200-230-280-400	2,80	328SU096 □□□
164	79	106	57	150-180-200-230-280-400	2,82	328SU106 □□□
169	79	111	57	150-180-200-230-280-400	2,82	328SU111 □□□
176	79	118	57	150-180-200-230-280-400	2,82	328SU118 □□□
186	79	128	57	150-180-200-230-280-400	2,86	328SU128 □□□
194	79	136	57	150-180-200-230-280-400	2,89	328SU136 □□□
205	79	147	57	150-180-200-230-280-400	2,89	328SU147 □□□
219	79	161	57	150-180-200-230-280-400	2,94	328SU161 □□□
244	79	186	57	150-180-200-230-280-400	3,01	328SU186 □□□
269	79	211	57	150-180-200-230-280-400	3,06	328SU211 □□□
280	79	222	57	150-180-200-230-280-400	3,08	328SU222 □□□
294	79	236	57	150-180-200-230-280-400	3,14	328SU236 □□□
321	79	263	57	150-180-200-230-280-400	3,20	328SU263 □□□
330	79	272	57	150-180-200-230-280-400	3,20	328SU272 □□□
355	79	297	57	150-180-200-230-280-400	3,29	328SU297 □□□
381	79	323	57	150-180-200-230-280-400	3,31	328SU323 □□□
403	79	345	57	150-180-200-230-280-400	3,36	328SU345 □□□
431	79	373	57	150-180-200-230-280-400	3,49	328SU373 □□□

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	3,5 m/s
Acceleration	8 m/s ²

מהירות ותאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

מיסבים

מערכות ליניאריות

שינוע והרמה


מקשרים /קופלונים

זיוד


גלגלי זימון וחגורות

עם מוטות אלומיניום

328B

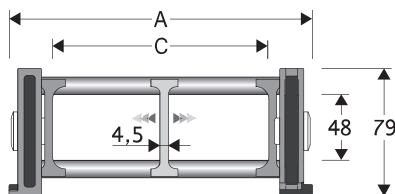


A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
162	79	100	48	150-180-200-230-280-400	2,50	328B100 □□□
212	79	150	48	150-180-200-230-280-400	2,60	328B150 □□□
262	79	200	48	150-180-200-230-280-400	2,75	328B200 □□□
312	79	250	48	150-180-200-230-280-400	2,90	328B250 □□□
362	79	300	48	150-180-200-230-280-400	3,00	328B300 □□□
C+62	79		48	150-180-200-230-280-400		328B □□□□□□ **

קצוות מפלדה/נירוסטה
moving point

Chain Type	F mm
328B100	87
328B150	137
328B200	187
328B250	237
328B300	287
Special widths F=A-75	

fixed point




מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 3,5 m/s

Acceleration 8 m/s²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

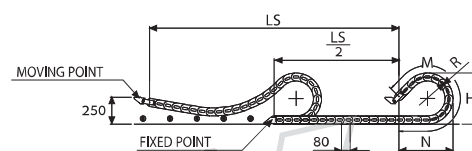

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

319ZE

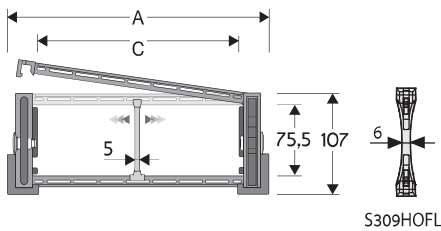

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
148	107	84	75,5	200-250-300-350-400-500	4,53	319ZE084 □□□
173	107	109	75,5	200-250-300-350-400-500	4,61	319ZE109 □□□
180	107	116	75,5	200-250-300-350-400-500	4,64	319ZE116 □□□
203	107	139	75,5	200-250-300-350-400-500	4,71	319ZE139 □□□
243	107	179	75,5	200-250-300-350-400-500	4,84	319ZE179 □□□
278	107	214	75,5	200-250-300-350-400-500	4,95	319ZE214 □□□
304	107	240	75,5	200-250-300-350-400-500	5,04	319ZE240 □□□
328	107	264	75,5	200-250-300-350-400-500	5,11	319ZE264 □□□
354	107	290	75,5	200-250-300-350-400-500	5,19	319ZE290 □□□
378	107	314	75,5	200-250-300-350-400-500	5,27	319ZE314 □□□
404	107	340	75,5	200-250-300-350-400-500	5,34	319ZE340 □□□
428	107	364	75,5	200-250-300-350-400-500	5,43	319ZE364 □□□
483	107	419	75,5	200-250-300-350-400-500	5,64	319ZE419 □□□
552	107	488	75,5	200-250-300-350-400-500	5,85	319ZE488 □□□



R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
200	506	595	1345
250	606	765	1780
300	706	940	2220
350	806	1110	2655
400	906	1280	3095
500	1106	1625	3970

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	4 m/s
Acceleration	13 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה/נירוסטה

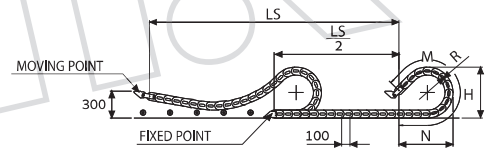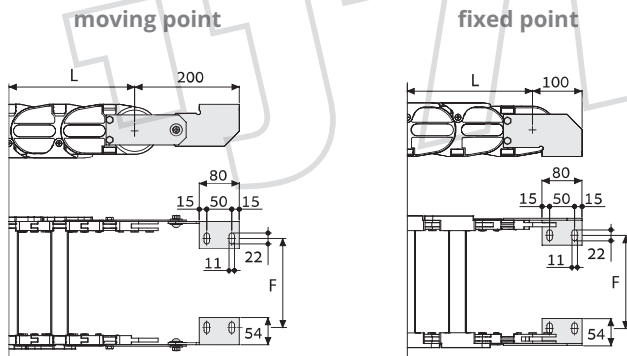



אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

Chain Type	F mm
319ZE064	40
319ZE084	60
319ZE109	85
319ZE116	92
319ZE139	115
319ZE179	155
319ZE214	190
319ZE240	216
319ZE264	240
319ZE290	266
319ZE314	290
319ZE340	316
319ZE364	340
319ZE419	395
319ZE488	464

עם מוטות אלומיניום

319B

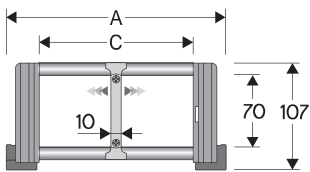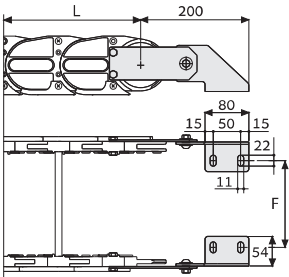קצוות מפלדה/נירוסטה
moving point

Chain Type	F mm
319B100	76
319B150	126
319B200	176
319B250	226
319B300	276
319B400	376

Special widths F=A-88

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
164	107	100	70	200-250-300-350-400-500	4,25	319B100
214	107	150	70	200-250-300-350-400-500	4,45	319B150
264	107	200	70	200-250-300-350-400-500	4,60	319B200
314	107	250	70	200-250-300-350-400-500	4,75	319B250
364	107	300	70	200-250-300-350-400-500	4,90	319B300
464	107	400	70	200-250-300-350-400-500	5,25	319B400
C+64	107		70	200-250-300-350-400-500		319B □□□□*

R mm	H mm	N mm	M mm
200	506	595	1345
250	606	765	1780
300	706	940	2220
350	806	1110	2655
400	906	1280	3095
500	1106	1625	3970



מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 4 m/s

Acceleration 13 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

fixed point




אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$


עם מוטות אלומיניום

329B



קצוות מפלדה/נירוסטה


moving point



Chain Type	F mm
329B100	76
329B150	126
329B200	176
329B250	226
329B300	276
329B400	376

Special widths F=A-88

fixed point



Chain Type	F1 mm
329B100	87
329B150	137
329B200	187
329B250	237
329B300	287
329B400	387

Special widths F=A-77

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part.no
164	107	100	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,25	329B100]]] *
214	107	150	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,45	329B150]]] *
264	107	200	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,60	329B200]]] *
314	107	250	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,75	329B250]]] *
364	107	300	70	150-200-250-300-350-400-500-600	4,90	329B300]]] *
464	107	400	70	150-200-250-300-350-400-500-600	5,25	329B400]]] *
C+64	107		70	150-200-250-300-350-400-500-600		329B]]] **


R mm	H mm	N mm	M mm
150	406	415	905
200	506	595	1345
250	606	765	1780
300	706	940	2220
350	806	1110	2655
400	906	1280	3095
500	1106	1625	3970
600	1306	1965	4845

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 3 m/s

Acceleration 13 m/s²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת



אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

329SU

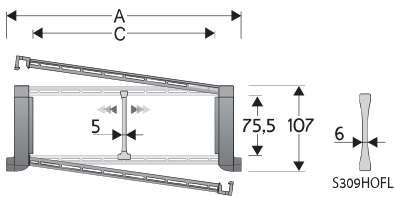

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
148	107	84	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,25	329SU084
173	107	109	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,33	329SU109
180	107	116	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,36	329SU116
203	107	139	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,43	329SU139
243	107	179	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,56	329SU179
278	107	214	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,67	329SU214
304	107	240	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,76	329SU240
328	107	264	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,83	329SU264
354	107	290	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,91	329SU290
378	107	314	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	4,99	329SU314
404	107	340	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,06	329SU340
428	107	364	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,15	329SU364
483	107	419	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,36	329SU419
552	107	488	75,5	150-200-250-300-350-400-500-600	5,57	329SU488


R mm	H mm	N mm	M mm
150	406	415	905
200	506	595	1345
250	606	765	1780
300	706	940	2220
350	806	1110	2655
400	906	1280	3095
500	1106	1625	3970
600	1306	1965	4845

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה



Speed	3 m/s
Acceleration	13 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה/נירוסטה
moving point



fixed point



אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M$$

Chain Type	F mm
329SU084	60
329SU109	85
329SU116	92
329SU139	115
329SU179	155
329SU214	190
329SU240	216
329SU264	240
329SU290	266
329SU314	290
329SU340	316
329SU364	340
329SU419	395
329SU488	464

Chain Type	F1 mm
329SU084	71
329SU109	96
329SU116	103
329SU139	126
329SU179	166
329SU214	201
329SU240	227
329SU264	251
329SU290	277
329SU314	301
329SU340	327
329SU364	351
329SU419	406
329SU488	475

עם כיסוי אלומיניום נפתח

329CD



A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
148	107	84	75,5	200-250-300-350-400-500-600	5,70	329CD084 □□□
173	107	109	75,5	200-250-300-350-400-500-600	6,11	329CD109 □□□
180	107	116	75,5	200-250-300-350-400-500-600	6,24	329CD116 □□□
203	107	139	75,5	200-250-300-350-400-500-600	6,62	329CD139 □□□
243	107	179	75,5	200-250-300-350-400-500-600	7,33	329CD179 □□□
278	107	214	75,5	200-250-300-350-400-500-600	7,96	329CD214 □□□
304	107	240	75,5	200-250-300-350-400-500-600	8,40	329CD240 □□□
328	107	264	75,5	200-250-300-350-400-500-600	8,80	329CD264 □□□
354	107	290	75,5	200-250-300-350-400-500-600	9,26	329CD290 □□□
378	107	314	75,5	200-250-300-350-400-500-600	9,68	329CD314 □□□
404	107	340	75,5	200-250-300-350-400-500-600	10,12	329CD340 □□□
428	107	364	75,5	200-250-300-350-400-500-600	10,55	329CD364 □□□
483	107	419	75,5	200-250-300-350-400-500-600	11,73	329CD419 □□□
552	107	488	75,5	200-250-300-350-400-500-600	12,91	329CD488 □□□

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
200	506	595	1345
250	606	765	1780
300	706	940	2220
350	806	1110	2655
400	906	1280	3095
500	1106	1625	3970
600	1306	1965	4845

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 3 m/s



Acceleration 13 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה/נירוסטה


moving point

fixed point



Chain Type	F mm
329CD084	60
329CD109	85
329CD116	92
329CD139	115
329CD179	155
329CD214	190
329CD240	216
329CD264	240
329CD290	266
329CD314	290
329CD340	316
329CD364	340
329CD419	395
329CD488	464

Chain Type	F1 mm
329CD084	71
329CD109	96
329CD116	103
329CD139	126
329CD179	166
329CD214	201
329CD240	227
329CD264	251
329CD290	277
329CD314	301
329CD340	327
329CD364	351
329CD419	406
329CD488	475

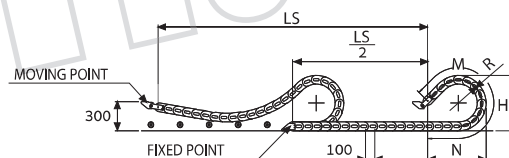


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

478MU

מיסבים

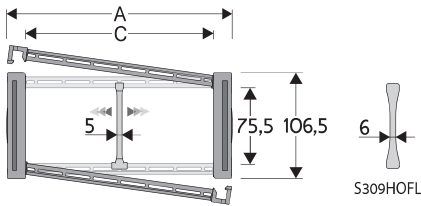

מערכות ליניאריות

שינוע והרמה

מקשרים /קופלונים

זיוד

גלגלי זימון וחגורות


A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part number
112	106,5	74	75,5	180-200-250-300-350-400	3,70	478MU074 □□□
132	106,5	94	75,5	180-200-250-300-350-400	3,80	478MU094 □□□
157	106,5	119	75,5	180-200-250-300-350-400	3,85	478MU119 □□□
164	106,5	126	75,5	180-200-250-300-350-400	3,90	478MU126 □□□
187	106,5	149	75,5	180-200-250-300-350-400	3,95	478MU149 □□□
227	106,5	189	75,5	180-200-250-300-350-400	4,05	478MU189 □□□
262	106,5	224	75,5	180-200-250-300-350-400	4,15	478MU224 □□□
288	106,5	250	75,5	180-200-250-300-350-400	4,25	478MU250 □□□
312	106,5	274	75,5	180-200-250-300-350-400	4,30	478MU274 □□□
338	106,5	300	75,5	180-200-250-300-350-400	4,37	478MU300 □□□
362	106,5	324	75,5	180-200-250-300-350-400	4,45	478MU324 □□□
388	106,5	350	75,5	180-200-250-300-350-400	4,55	478MU350 □□□
412	106,5	374	75,5	180-200-250-300-350-400	4,60	478MU374 □□□
467	106,5	429	75,5	180-200-250-300-350-400	4,80	478MU429 □□□
536	106,5	498	75,5	180-200-250-300-350-400	5,00	478MU498 □□□

R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
180	466,5	495	1155
200	506,5	570	1330
250	606,5	745	1765
300	706,5	920	2205
350	806,5	1090	2640
400	906,5	1265	3080

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed	3 m/s
Acceleration	8 m/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

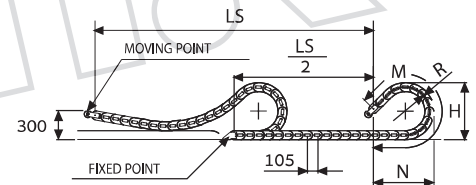



אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מפלדה/נירוסטה


fixed point

moving point



Chain Type	F mm
478MU074	35
478MU094	55
478MU119	80
478MU126	87
478MU149	110
478MU189	150
478MU224	185
478MU250	211
478MU274	235
478MU300	261
478MU324	285
478MU350	311
478MU374	335
478MU467	390
478MU498	459

478PU



A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part number
112	106,5	74	75,5	180-200-250-300-350-400	4,60	478PU074 □□□
132	106,5	94	75,5	180-200-250-300-350-400	4,80	478PU094 □□□
157	106,5	119	75,5	180-200-250-300-350-400	5,10	478PU119 □□□
164	106,5	126	75,5	180-200-250-300-350-400	5,15	478PU126 □□□
187	106,5	149	75,5	180-200-250-300-350-400	5,40	478PU149 □□□
227	106,5	189	75,5	180-200-250-300-350-400	5,80	478PU189 □□□
262	106,5	224	75,5	180-200-250-300-350-400	6,20	478PU224 □□□
288	106,5	250	75,5	180-200-250-300-350-400	6,50	478PU250 □□□
312	106,5	274	75,5	180-200-250-300-350-400	6,75	478PU274 □□□
338	106,5	300	75,5	180-200-250-300-350-400	7,05	478PU300 □□□
362	106,5	324	75,5	180-200-250-300-350-400	7,30	478PU324 □□□
388	106,5	350	75,5	180-200-250-300-350-400	7,55	478PU350 □□□
412	106,5	374	75,5	180-200-250-300-350-400	7,85	478PU374 □□□
467	106,5	429	75,5	180-200-250-300-350-400	8,50	478PU429 □□□
536	106,5	498	75,5	180-200-250-300-350-400	9,20	478PU498 □□□


R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
180	466,5	495	1155
200	506,5	570	1330
250	606,5	745	1765
300	706,5	920	2205
350	806,5	1090	2640
400	906,5	1265	3080

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 3 m/s

Acceleration 8 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


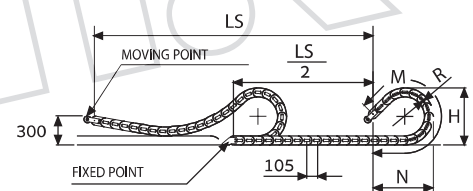


אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$


קצוות מפלדה/נירוסטה
fixed point

moving point



Chain Type	F mm
478PU074	35
478PU094	55
478PU119	80
478PU126	87
478PU149	110
478PU189	150
478PU224	185
478PU250	211
478PU274	235
478PU300	261
478PU324	285
478PU350	311
478PU374	335
478PU429	390
478PU498	459

80PU/R1

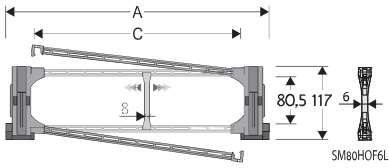

A	B	C	D	R	Weight/m	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part number
195	117	115	80,5	200-250-300-400-500-700	8,60	80PU115 □□□
215	117	135	80,5	200-250-300-400-500-700	8,67	80PU135 □□□
240	117	160	80,5	200-250-300-400-500-700	8,73	80PU160 □□□
247	117	167	80,5	200-250-300-400-500-700	8,75	80PU167 □□□
270	117	190	80,5	200-250-300-400-500-700	8,80	80PU190 □□□
310	117	230	80,5	200-250-300-400-500-700	8,93	80PU230 □□□
345	117	265	80,5	200-250-300-400-500-700	9,05	80PU265 □□□
371	117	291	80,5	200-250-300-400-500-700	9,11	80PU291 □□□
395	117	315	80,5	200-250-300-400-500-700	9,17	80PU315 □□□
421	117	341	80,5	200-250-300-400-500-700	9,25	80PU341 □□□
445	117	365	80,5	200-250-300-400-500-700	9,33	80PU365 □□□
471	117	391	80,5	200-250-300-400-500-700	9,40	80PU391 □□□
495	117	415	80,5	200-250-300-400-500-700	9,47	80PU415 □□□
550	117	470	80,5	200-250-300-400-500-700	9,75	80PU470 □□□
619	117	539	80,5	200-250-300-400-500-700	10,00	80PU539 □□□


R	H	N	M
mm	mm	mm	mm
200	510	695	1555
250	610	905	2060
300	710	1115	2565
400	910	1530	3575
500	1110	1945	4580
700	1510	2785	6600

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 5 m/s

Acceleration 13 m/s²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

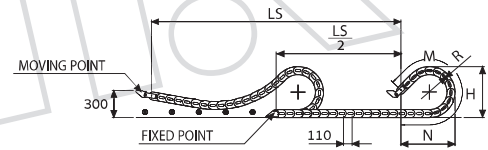



אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$

קצוות מפלדה/נירוסטה

moving point


fixed point



Chain Type	F mm
80PU115	92
80PU135	112
80PU160	137
80PU167	144
80PU190	167
80PU230	207
80PU265	242
80PU291	268
80PU315	292
80PU341	318
80PU365	342
80PU391	368
80PU415	392
80PU470	447
80PU539	516

עבור המוצרים בסדרה זו, קיימים אלמנטים תומכים (support guides) הנדרשים לצורך התקנת השרשראות. לקבלת מידע נוסף אודות יחידות התמיכה, יש לעיין בקטלוג המלא של Brevetti בפרק המתאים.

495

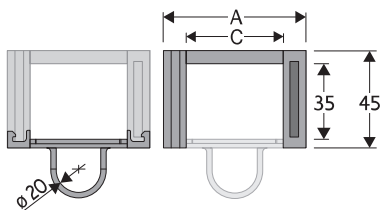

A	B	C	D	R	Weight/pitch	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
69	45	45	35	100	0,100	495

R	Di	De
mm	mm	mm
100	600	755



מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 180°/s

Acceleration 180°/s²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה




Length of Chain

Chain	Degrees	No
Part Numbers	of Rotation	of Pitches
495	90	13
495	180	18
495	270	22
495	360	26



500



A	B	C	D	R	Weight/pitch	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
86,5	43	68,5	30	100	0,086	50010
86,5	43	68,5	30	150	0,086	50020

R	Di	De
mm	mm	mm
100	630	830
150	630	830



מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 180°/s

Acceleration 180°/s²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

קצוות מפלדה

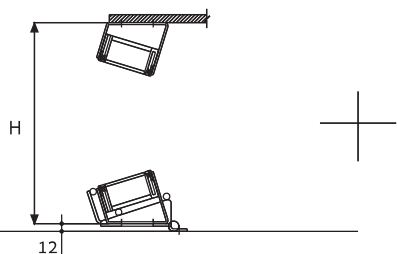


Length of Chain

Chain	Degrees	No
Part Numbers	of Rotation	of Pitches
50010	90	13
50010	180	17
50010	270	21
50010	360	26
50020	90	15
50020	180	19
50020	270	24
50020	360	28



510TN-515TN



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/pitch kg	Chain Part Number
132	55	88	46	125	0,200	510TN
132	55	88	46	175	0,200	515TN

Chain Part Number	R mm	Di mm	De mm
510TN	125	940	1220
515TN	175	1060	1340

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה



Speed	180°/s
Acceleration	180°/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת


Length of Chain

Chain Part Numbers	Degrees of Rotation	No of Pitches
510TN	90	13
510TN	180	17
510TN	270	22
510TN	360	27
515TN	90	17
515TN	180	23
515TN	270	29
515TN	360	35

קצוות מפלדה

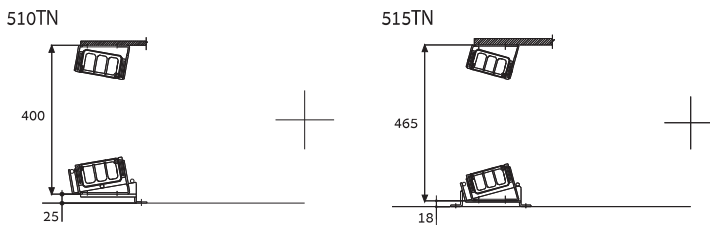

545



A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/pitch kg	Chain Part Number
123	62	100	46	100	0,200	545SI100100

R mm	Di mm	De mm
100	485	760

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה




Speed	180°/s
Acceleration	180°/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

Length of Chain


Chain Part Numbers	Degrees of Rotation	No of Pitches
545	90	14
545	180	18
545	270	22
545	360	27

קצוות מפלדה

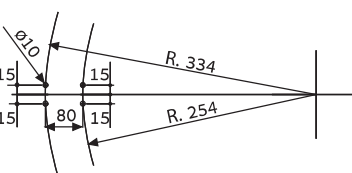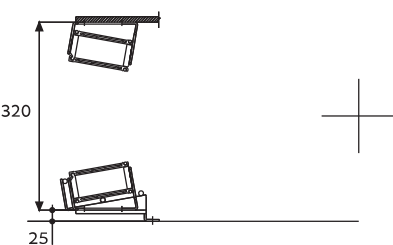

עם מסגרת אלומיניום

599



A	B	C	D	R	Weight/pitch	Chain
mm	mm	mm	mm	mm	kg	Part Number
272	85	210	59	220	0,900	599

R	Di	De
mm	mm	mm
220	1400	2000

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה




Speed	180°/s
Acceleration	180°/s ²

מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת




Length of Chain

Chain	Degrees	No
Part Numbers	of Rotation	of Pitches
599	90	14
599	180	19
599	270	23
599	360	28

קצוות מפלדה

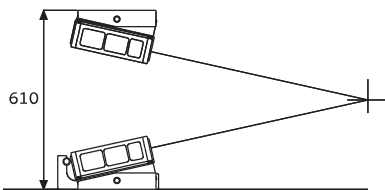




אחמלני

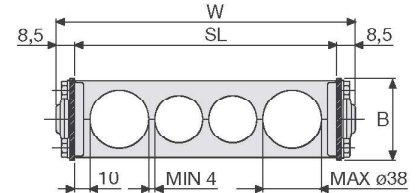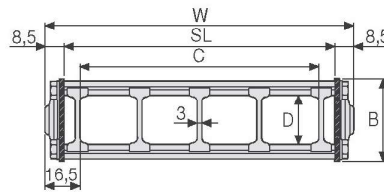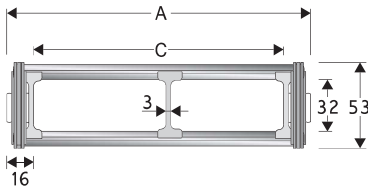
עם פלטות אלומיניום וחוצצים מניילון
מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה



Speed	0,5 m/s
Acceleration	2 m/s ²
מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת	

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
111	53	79	32	075-115-150-205-250-305	4,41	20LT079 □□□
136	53	104	32	075-115-150-205-250-305	4,56	20LT104 □□□
186	53	154	32	075-115-150-205-250-305	4,86	20LT154 □□□
236	53	204	32	075-115-150-205-250-305	5,15	20LT204 □□□
286	53	254	32	075-115-150-205-250-305	5,45	20LT254 □□□
336	53	304	32	075-115-150-205-250-305	5,75	20LT304 □□□
C+32	53		32	075-115-150-205-250-305		20LT □□□□□□ **

R mm	H* mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
075	216	180	390	-	-
115	296	220	515	500	1080
150	366	255	625	675	1485
205	476	310	795	885	2005
250	566	360	940	1030	2385
305	676	410	1110	1190	2825

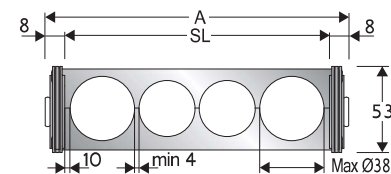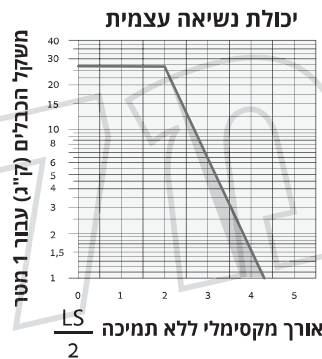

קצוות מפלדה


Chain type	F1 mm	F2 mm
20LT079	61	67
20LT104	86	92
20LT154	136	142
20LT204	186	192
20LT254	236	242
20LT304	286	292
Special widths		
F1=A-50 F2=A-44		

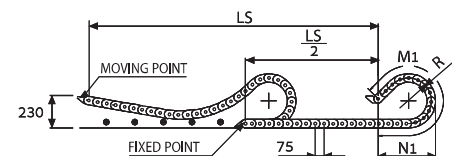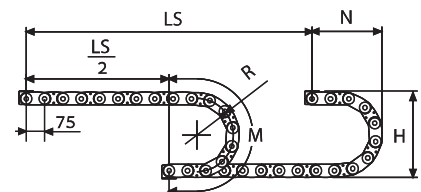

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$


30LT

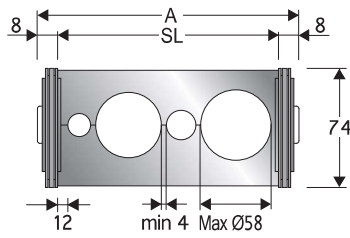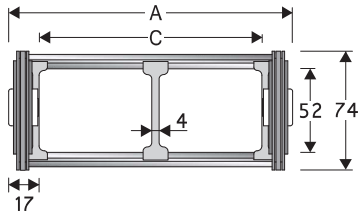

משקל הכלים (ק"ג) עבור 1 מטר

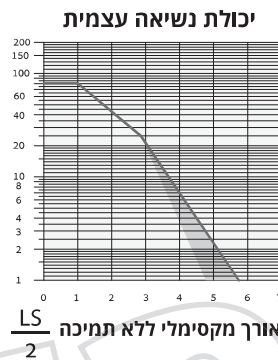

קצוות מפלדה

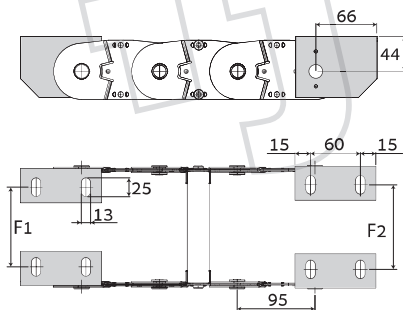

Chain Type	F1 mm	F2 mm
30LT106	77	83
30LT156	127	133
30LT206	177	183
30LT256	227	233
30LT306	277	283
30LT356	327	333
30LT406	377	383
30LT456	427	433
30LT506	477	483
Special widths		
F1=A-63	F2=A-57	

עם פלטות אלומיניום וחוצצים מניילון

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
140	74	106	52	150-220-250-305-400-535	6,20	30LT106]]] *
190	74	156	52	150-220-250-305-400-535	6,44	30LT156]]] *
240	74	206	52	150-220-250-305-400-535	6,68	30LT206]]] *
290	74	256	52	150-220-250-305-400-535	6,92	30LT256]]] *
340	74	306	52	150-220-250-305-400-535	7,16	30LT306]]] *
390	74	356	52	150-220-250-305-400-535	7,40	30LT356]]] *
440	74	406	52	150-220-250-305-400-535	7,65	30LT406]]] *
490	74	456	52	150-220-250-305-400-535	7,89	30LT456]]] *
540	74	506	52	150-220-250-305-400-535	8,13	30LT506]]] *
C+34	74		52	150-220-250-305-400-535		30LT]]]]] **



מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה

Speed 0,5 m/s

Acceleration 2 m/s²


מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

R mm	H* mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
150	388	290	670	830	1770
220	528	360	890	1145	2515
250	588	385	980	1255	2800
305	698	440	1150	1450	3285
400	888	540	1450	1740	4065
535	1158	675	1880	2110	5105

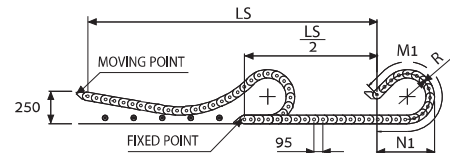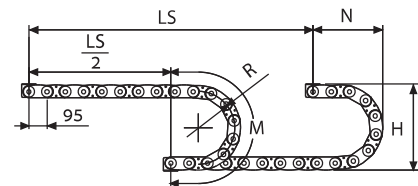

אורך השרשרת


$$L = \frac{LS}{2} + M \text{ or } M1$$

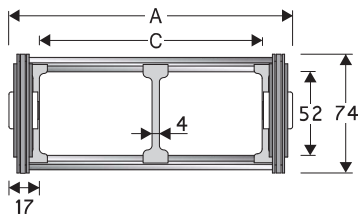

מסגרת אלומיניום עם חוצצים מניילון

A mm	B mm	C mm	D mm	R mm	Weight/m kg	Chain Part Number
140	74	106	52	150-220-250-305-400-535	7,96	30LC106 [ןן] *
190	74	156	52	150-220-250-305-400-535	8,87	30LC156 [ןן] *
240	74	206	52	150-220-250-305-400-535	9,79	30LC206 [ןן] *
290	74	256	52	150-220-250-305-400-535	10,70	30LC256 [ןן] *
340	74	306	52	150-220-250-305-400-535	11,61	30LC306 [ןן] *
390	74	356	52	150-220-250-305-400-535	12,53	30LC356 [ןן] *
440	74	406	52	150-220-250-305-400-535	13,44	30LC406 [ןן] *
490	74	456	52	150-220-250-305-400-535	14,36	30LC456 [ןן] *
540	74	506	52	150-220-250-305-400-535	15,27	30LC506 [ןן] *
C+34	74		52	150-220-250-305-400-535		30LC [ןןןן] **

יכולת נשיאה עצמית



משקל הכבלים (ק"ג) עבור 1 מטר
אורך מקסימלי ללא תמיכה
 $\frac{LS}{2}$

מהירות ותאוצה עבור שרשרת עם תמיכה


Speed 0,5 m/s

Acceleration 2 m/s²



מהירות/תאוצה גדולים יותר בהזמנה מיוחדת

R mm	H* mm	N mm	M mm	N1 mm	M1 mm
150	388	290	670	830	1770
220	528	360	890	1145	2515
250	588	385	980	1255	2800
305	698	440	1150	1450	3285
400	888	540	1450	1740	4065
535	1158	675	1880	2110	5105

קצוות מפלדה

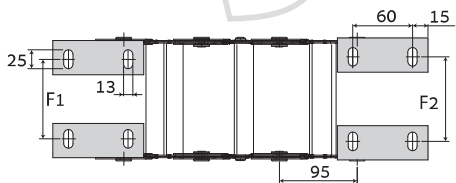

Chain Type	F1 mm	F2 mm
30LC106	77	83
30LC156	127	133
30LC206	177	183
30LC256	227	233
30LC306	277	283
30LC356	327	333
30LC406	377	383
30LC456	427	433
30LC506	477	483
Special widths		
F1=A-63 F2=A-57		

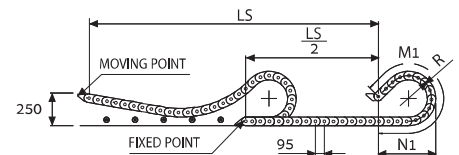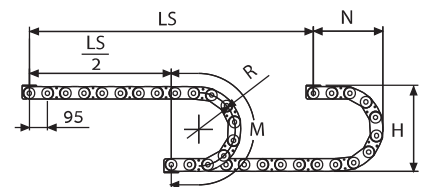

אורך השרשרת

$$L = \frac{LS}{2} + M$$